



PaxTower S-PLUS 1T -


53521

Das handliche 1-Klick-Klappperüst für den anspruchsvollen Handwerker mit dem S-PLUS-Geländer für mehr Sicherheit beim Auf- und Abbau.



Produktbeschreibung

- Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand.
- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkkästen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.

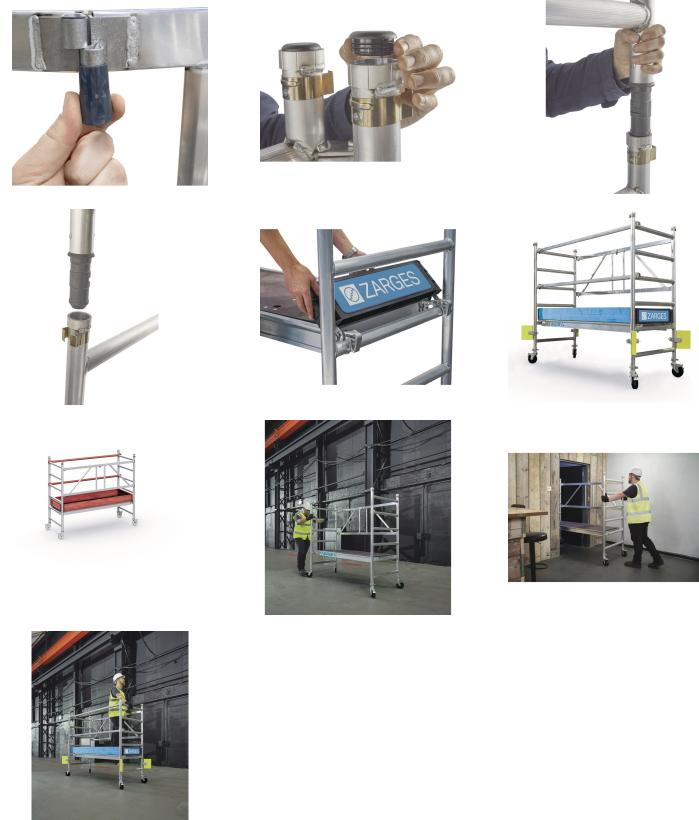

Produkteigenschaften

| Arbeitshöhe | Garantie | Gerüstbreite | Gerüsthöhe | Gerüstklasse |
|-------------|----------|--------------|------------|------------------------------|
| 2.55 m | 10 Jahre | 0.72 m | 1.65 m | 3 (= 200 kg/m ²) |



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:
<https://www.zarges.com/at/produkte/paxtower-s-plus-1t-53521>



| Gerüstlänge | Gewicht | Holmdurchmesser | Klauenart | Normen |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1.8 m | 38.3 kg | 45 mm | automatisch | EN 1004-1 |
| Plattformbreite | Plattformgröße | Plattformhöhe | Plattformlänge | Rollen spindelbar |
| 0.6 m | 0,6m x 1,8m | 0.55 m | 1.8 m | Nein |
| Rollendurchmesser | Sprossendurchmesser | Transportabmessungen | Türengängig | |
| 125 mm | 45 mm | 1.950 mm x 750 mm x 400 mm | Ja | |