




Comfortstep LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.



Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene bis Ø 36 mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.

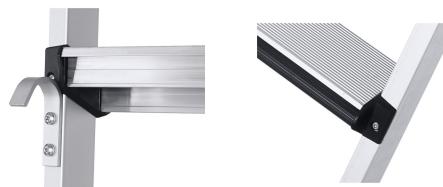

Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Material Aluminium	Normen EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm	Sprossen-/Stufenart gepolsterte Stufenvorderkante	Stufentiefe 80 mm	

Produktvarianten



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/at/produkte/comfortstep-lh>



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41402	41403	41404
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.75 m	3 m	3.25 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg
Senkrechte Einhängehöhe	Senkrechte Einhängehöhe	Senkrechte Einhängehöhe
=1,45m-=1,69 m	=1,7m-=1,94 m	=1,95m-=2,19 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
6	7	8
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.660 mm × 380 mm × 100 mm	1.900 mm × 380 mm × 100 mm	2.140 mm × 380 mm × 100 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe	maximale Senkrechte Einhängehöhe	maximale Senkrechte Einhängehöhe
1.69 m	1.94 m	2.19 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe
1.45 m	1.7 m	1.95 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	
41405	41406	
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	
3.5 m	3.75 m	
Gewicht	Gewicht	
6.6 kg	7.3 kg	
Senkrechte Einhängehöhe	Senkrechte Einhängehöhe	
=2,2m-=2,44 m	=2,45m-=2,69 m	
Stufenanzahl	Stufenanzahl	



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/at/produkte/comfortstep-lh>



9
Transportabmessungen
2.380 mm × 380 mm × 140 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe

10
Transportabmessungen
2.300 mm × 380 mm × 150 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe

2.69 m

2.44 m

2.45 m

2.2 m