




# Skymaster DX

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Produktbeschreibung

- Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.

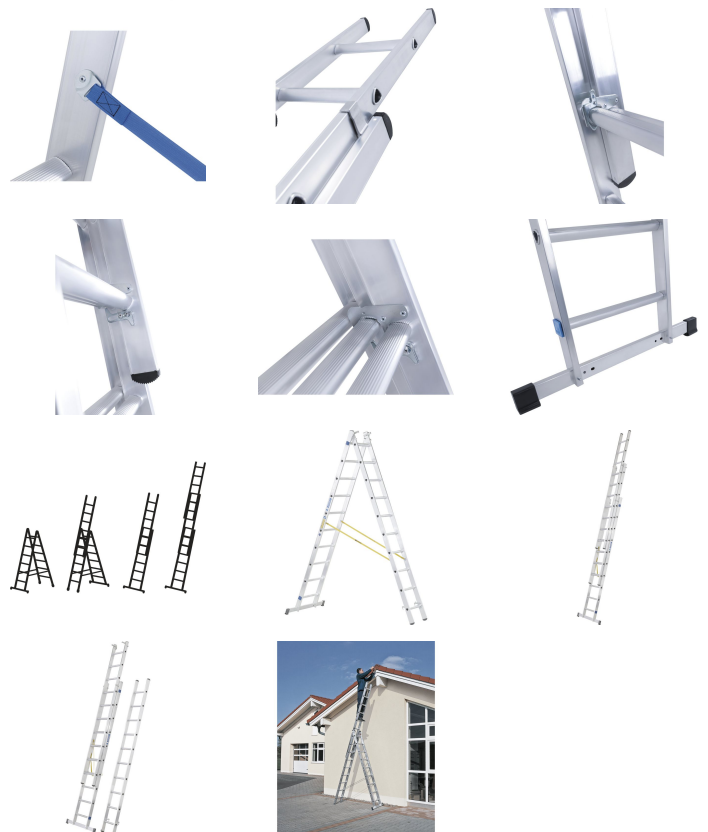

## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

|              |             |
|--------------|-------------|
| Belastung    | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur       |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Garantie                          | 10 Jahre            |
| Material                          | Aluminium           |
| Normen                            | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | gebördelt           |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm              |
| Sprossen-/Stufenart               | geriffelt           |
| Stufentiefe                       | 38 mm               |
| Zertifizierung                    | TÜV Süd             |

## Produktvarianten

|  | 44837                            | 44838                            | 44839                            | 44840                            | 44841                            | 44842                            |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter                          | 5.2 m                            | 6 m                              | 6.85 m                           | 7.35 m                           | 7.9 m                            | 9 m                              |
| Breite Quertraverse  | 0.8 m                            | 0.9 m                            | 1 m                              | 1.1 m                            | 1.1 m                            | 1.2 m                            |
| Gewicht  | 13.8 kg                          | 16.3 kg                          | 18 kg                            | 20.5 kg                          | 22.3 kg                          | 25.9 kg                          |
| Holmhöhe   | 58 mm                            | 68 mm                            | 73 mm                            | 73 mm                            | 85 mm                            | 85 mm                            |
| Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter                          | 4.4 m                            | 5.25 m                           | 6.1 m                            | 6.65 m                           | 7.2 m                            | 8.3 m                            |
| Leiterlänge, eingefahren                                     | 2.14 m                           | 2.42 m                           | 2.7 m                            | 2.98 m                           | 3.26 m                           | 3.54 m                           |
| Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil | 3.25 m                           | 3.85 m                           | 4.4 m                            | 4.65 m                           | 5.25 m                           | 5.8 m                            |
| Sprossenanzahl   | 3 × 7                            | 3 × 8                            | 3 × 9                            | 3 × 10                           | 3 × 11                           | 3 × 12                           |
| Transportabmessungen   | 2.130 mm ×<br>500 mm ×<br>170 mm | 2.410 mm ×<br>500 mm ×<br>170 mm | 2.690 mm ×<br>500 mm ×<br>190 mm | 2.970 mm ×<br>500 mm ×<br>190 mm | 3.270 mm ×<br>500 mm ×<br>200 mm | 3.550 mm ×<br>500 mm ×<br>220 mm |



|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | 44844                      |
| Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter                          | 10.05 m                    |
| Breite Quertraverse  | 1.2 m                      |
| Gewicht  | 31.5 kg                    |
| Holmhöhe   | 98 mm                      |
| Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter                          | 9.45 m                     |
| Leiterlänge, eingefahren                                     | 4.1 m                      |
| Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil | 6.654 m                    |
| Sprossenanzahl   | 3 × 14                     |
| Transportabmessungen   | 4.110 mm × 500 mm × 220 mm |

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 15.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.