


DATENBLATT

Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Wanne


Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

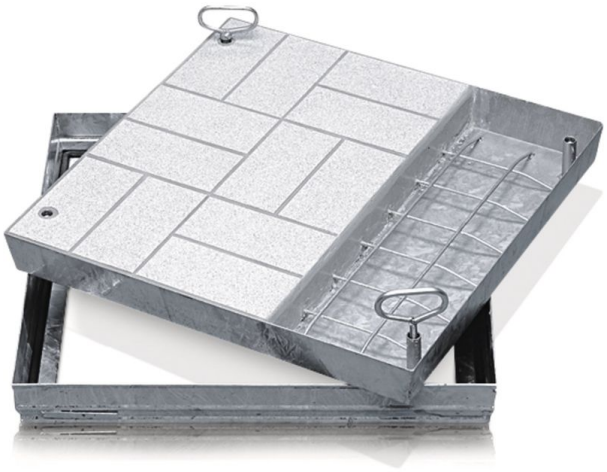









PRODUKTBESCHREIBUNG

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Bauhöhe	90 mm
Material Abdeckung	Stahl, verzinkt
Material Rahmen	Stahl, verzinkt
Wannentiefe	80 mm

PRODUKTVARIANTEN

	47030	47031	47032	47033	47034	47035
Außenmaß max. L x B x H	570 mm × 570 mm	620 mm × 620 mm	720 mm × 520 mm	720 mm × 720 mm	755 mm × 755 mm	920 mm × 720 mm
Transportabmessungen	570 mm × 570 mm × 70 mm	620 mm × 620 mm × 70 mm	720 mm × 520 mm × 70 mm	720 mm × 720 mm × 70 mm	750 mm × 770 mm × 90 mm	920 mm × 720 mm × 90 mm
lichte Breite Schacht	450 mm	500 mm	400 mm	600 mm	635 mm	600 mm
lichte Länge Schacht	450 mm	500 mm	600 mm	600 mm	635 mm	800 mm
lichtes Schachtmaß	450mm × 450mm	500mm × 500mm	600mm × 400mm	600mm × 600mm	635mm × 635mm	800mm × 600mm

	47036	47037	47038	47039
Außenmaß max. L x B x H	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 720 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm
Transportabmessungen	920 mm × 920 mm × 90 mm	1.120 mm × 720 mm × 90 mm	1.120 mm × 920 mm × 90 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
lichte Breite Schacht	800 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
lichte Länge Schacht	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
lichtes Schachtmaß	800mm × 800mm	1.000mm × 600mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.