





# Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Wanne

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

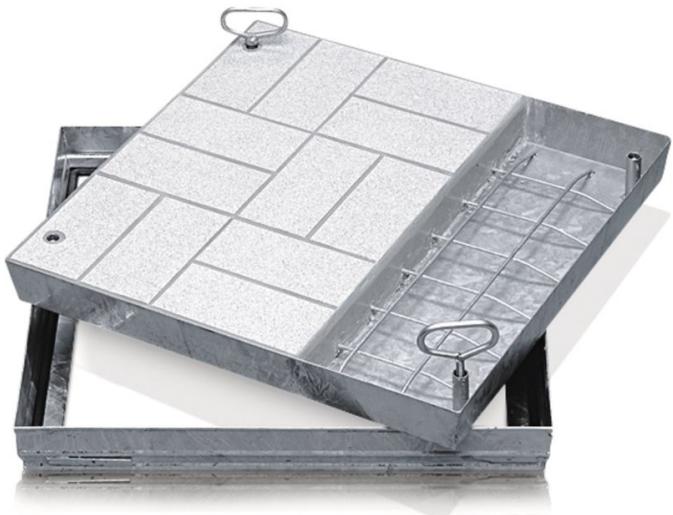

## Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebgänge (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebgang.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)



## Produkteigenschaften

Bauhöhe <b>90 mm</b>	Material Abdeckung <b>Stahl, verzinkt</b>	Material Rahmen <b>Stahl, verzinkt</b>	Wannentiefe <b>80 mm</b>
-------------------------	--	---	-----------------------------

## Produktvarianten



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>47030</b>	<b>47031</b>	<b>47032</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>570 mm × 570 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>620 mm × 620 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>720 mm × 520 mm</b>
Transportabmessungen <b>570 mm × 570 mm × 70 mm</b>	Transportabmessungen <b>620 mm × 620 mm × 70 mm</b>	Transportabmessungen <b>720 mm × 520 mm × 70 mm</b>
lichte Breite Schacht <b>450 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>500 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>400 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>450 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>500 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>600 mm</b>
lichtes Schachtmaß <b>450mm × 450mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>500mm × 500mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>600mm × 400mm</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>47033</b>	<b>47034</b>	<b>47035</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>720 mm × 720 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>755 mm × 755 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>920 mm × 720 mm</b>
Transportabmessungen <b>720 mm × 720 mm × 70 mm</b>	Transportabmessungen <b>750 mm × 770 mm × 90 mm</b>	Transportabmessungen <b>920 mm × 720 mm × 90 mm</b>
lichte Breite Schacht <b>600 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>635 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>600 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>600 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>635 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>800 mm</b>
lichtes Schachtmaß <b>600mm × 600mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>635mm × 635mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>800mm × 600mm</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



47036	47037	47038
Außenmaß max. L x B x H <b>920 mm × 920 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.120 mm × 720 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.120 mm × 920 mm</b>
Transportabmessungen <b>920 mm × 920 mm × 90 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.120 mm × 720 mm × 90 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.120 mm × 920 mm × 90 mm</b>
lichte Breite Schacht <b>800 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>600 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>800 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>800 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>1000 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>1000 mm</b>
lichtes Schachtmaß <b>800mm × 800mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>1.000mm × 600mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>1.000mm × 800mm</b>
Artikel-Nr. <b>47039</b>		
Außenmaß max. L x B x H <b>1.120 mm × 1.120 mm</b>		
Transportabmessungen <b>1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm</b>		
lichte Breite Schacht <b>1000 mm</b>		
lichte Länge Schacht <b>1000 mm</b>		
lichtes Schachtmaß <b>1.000mm × 1.000mm</b>		