
DATENBLATT

Podesttreppe - 40155476

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen mit Plattform.

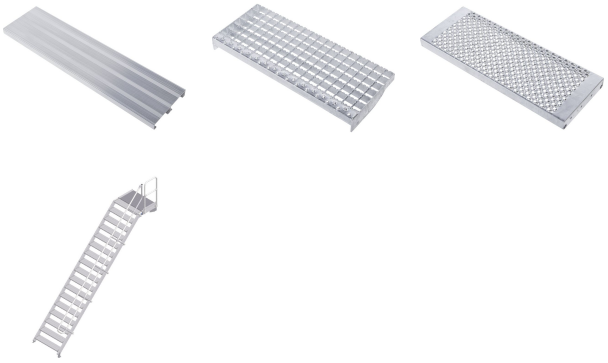

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.
Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert

Eigenschaft	Wert
Ausladung	4311 mm
Belastung	max. 300 kg
Garantie	10 Jahre
Neigung	45 °
Normen	NF EN ISO 14122-4
Plattformlänge	600 mm
Stufenanzahl	17
Stufenbreite	1000 mm
max. Belastung Stufe	150 kg
senkrechte Höhe	3650 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 5



Handlauf 17 Stufen
Artikel-Nr. 42355316

Klemmhebel
Artikel-Nr. 42355279

Klemmhebel
Artikel-Nr. 42355276



Plattformgeländer
Artikel-Nr. 42355844



Plattformgeländer
Artikel-Nr. 42355896

ERSATZTEILE 1

Klemmhebel
Artikel-Nr. 800512

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.