
DATENBLATT

# Coni B - 40317

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.





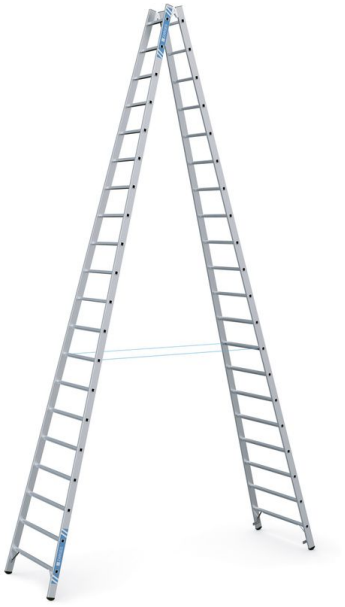



## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.
- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder aus Polyester, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

### HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Die Stehleiter für maximale Arbeitshöhen bis zu 6,70 m.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 6.7 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |
| Garantie | 10 Jahre |

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Gewicht | 29.8 kg |
| Grundfläche | 3,13 m × 0,96 m |
| Holmhöhe | 73 mm |
| Leiterlänge | 5.73 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Spreizsicherung | Gurtband |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 20 |
| Sprossenanzahl | 2 × 20 |
| Stufentiefe | 30 mm |
| Transportabmessungen | ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm |
| Zertifizierung | TÜV-SÜD |
| senkrechte Leiterhöhe | 5.54 m |
| untere, äußere Breite | 0.96 m |

# ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

## ZUBEHÖR 14



**Diebstahlschutz**
Artikel-Nr. 8210



**Eimerhaken**
Artikel-Nr. 40115



**Einhängeplattform**
Artikel-Nr. 40450



**Erdspitzen**
Artikel-Nr. 40939



**Holmverlängerung**
Artikel-Nr. 40922




**Kettensicherung**
Artikel-Nr. 40252



**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998



**Quertraverse für nachträglichen Anbau**
Artikel-Nr. 41401



**Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm**
Artikel-Nr. 40997



**Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm**
Artikel-Nr. 40226



**Werkzeug-Einhängebox**
Artikel-Nr. 40920



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40300



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40301



**Zurrband**
Artikel-Nr. 40960

## ERSATZTEILE 7



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800606



**Endkappe**
Artikel-Nr. 824153



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824352



**Innenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 824321



**Scharnier**
Artikel-Nr. 809021



**Spreizsicherung (Gurtband)**
Artikel-Nr. 827674



**Versteifung**
Artikel-Nr. 820816

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.