




Federbodenwagen W 161 - 40644

Nie mehr bücken: leichte Erreichbarkeit der Güter für ergonomisches Arbeiten. Ideal für Wäschereien, Warenlogistik, Büchereien oder Gastronomie.



Produktbeschreibung

- Ergonomisches Arbeiten durch vertikal beweglichen Boden, der das Ladegut immer auf gleichbleibender Griffhöhe hält.
- Auswechselbare Hubelemente zur Anpassung der Belastbarkeit, z.B. von 30 bis 195 kg in Abständen von 15 kg.
- Kein Verkanten auch bei einseitiger Beladung.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formenschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Erhöhte Stabilität durch Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereifte Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.
- Vertikal beweglicher Boden, der das Ladegut immer auf gleich bleibender Griffhöhe hält.
- Eloxiert und mit verstärktem Randprofil für lange Lebensdauer.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert.
- Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren

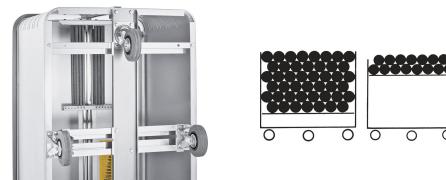



auf engstem Raum.

- Fahrwerksänderung in Eckanordnung auf Anfrage.

Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H 1.060 mm x 710 mm x 820 mm	Ecksicken ja	Fahrwerksanordnung 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Mittenanordnung	Federkraft 90 kg	Gewicht 24.5 kg
Innenmaß L x B x H 1.000 mm x 650 mm x 485 mm	Material Aluminium eloxiert	Rollendurchmesser 125 mm	Rollendurchmesser 40 mm	Volumen 315 l
Änderung Fahrwerksanordnung möglich				ja