




## XLstep S - 41223

Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.

### Produktbeschreibung

- Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.
- Tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
- Dreifach genietet Stufen-Holm-Verbindung.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

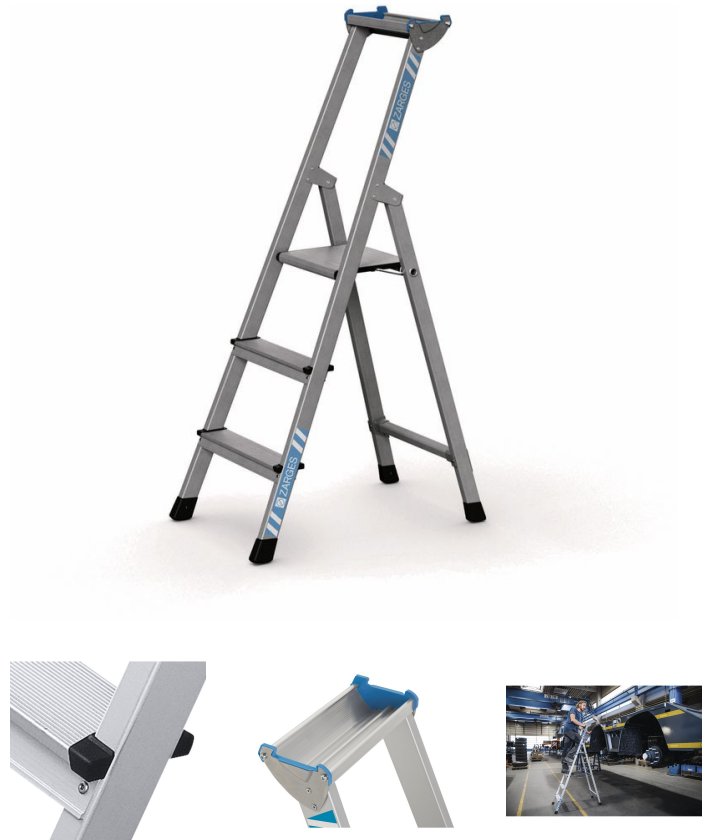

### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Ablageschale	Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie
--------------	-------------	-----------	--------------	----------



<b>Aluminium</b>	<b>2.75 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>eloxiert</b>	<b>10 Jahre</b>
Gewicht <b>6 kg</b>	Grundfläche <b>0,74 m × 0,49 m</b>	Holmhöhe <b>42 mm</b>	Holmhöhe <b>42 mm</b>	Holmhöhe Steig-/ Stützteil <b>42mm / 42mm</b>
Leiterlänge <b>1.56 m</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Plattformbreite <b>300 mm</b>	Plattformhöhe <b>0.74 m</b>
Plattformlänge <b>250 mm</b>	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung <b>genietet</b>	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht <b>250 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>3</b>
Stufentiefe <b>80 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 1.560 mm × ca. 490 mm × ca. 155 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1.42 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.49 m</b>