




## XLstep S - 41230

Für häufige Ortswechsel entwickelt: leicht und robust mit breiter Plattform, Ablageschale und standfesten Leiterschuh.

### Produktbeschreibung

- Für häufige Ortswechsel entwickelt: leicht und robust mit breiter Plattform, Ablageschale und standfesten Leiterschuh.
- Die breiteste Plattform ihrer Klasse für sicheren, entspannten Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Rutsichere 2K-Leiterschuh mit großer Auflagefläche.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf stabilen 80 mm tiefen Stufen.
- Dreifach genietet Stufen-Holm-Verbindung.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingewählter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion für tägliche Einsätze: Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.

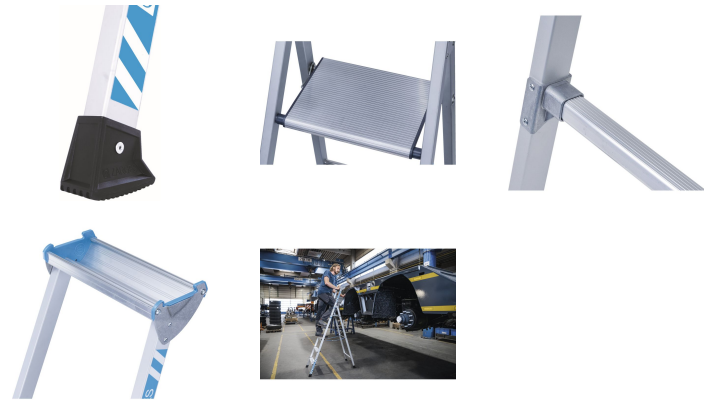

### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Ablageschale	Aluminium
Arbeitshöhe	4.5 m



Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Gewicht	14.1 kg
Grundfläche	1,94 m × 0,7 m
Holmhöhe	48 mm
Holmhöhe	42 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	48mm / 42mm
Leiterlänge	3.45 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	300 mm
Plattformhöhe	2.49 m
Plattformlänge	250 mm
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufenanzahl einschl. Plattform	10
Stufentiefe	80 mm
Transportabmessungen	ca. 3.450 mm × ca. 700 mm × ca. 155 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD



senkrechte Leiterhöhe

3.17 m

untere, äußere Breite

0.7 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 7.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.