

DATENBLATT

EFA B - 41260

Für den flexiblen Einsatz in elektrischem oder chemischem Umfeld sowie für Arbeiten unter Spannung.



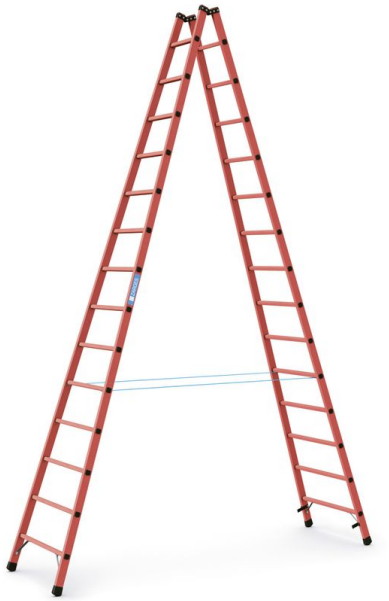



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Für den flexiblen Einsatz in elektrischem oder chemischem Umfeld sowie für Arbeiten unter Spannung.
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Holme und Sprossen (30 x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	5.2 m
Belastung	max. 150 kg

Eigenschaft	Wert
Garantie	10 Jahre
Gewicht	24.6 kg
Grundfläche	2,7 m × 0,78 m
Holmhöhe	58 mm
Leiterlänge	4.12 m
Material	GFK
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	14
Sprossenanzahl	2 × 14
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	4.150 mm × 770 mm × 160 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD
senkrechte Leiterhöhe	3.95 m
untere, äußere Breite	0.77 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 5



Einhängeplattform
Artikel-Nr. 40450



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Werkzeug-Einhängebox
Artikel-Nr. 40920



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 7



Anschlaglasche
Artikel-Nr. 809499



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800606



Außenschuh
Artikel-Nr. 824409



Buchse
Artikel-Nr. 824456



Endkappe
Artikel-Nr. 824152



Scharnier
Artikel-Nr. 820418



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 827695

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.