




Comfortstep S - 41423

Mehr als Schienbeinschutz: gepolsterte Stufenvorderkanten und die breiteste Plattform seiner Klasse machen auch längere Einsätze deutlich angenehmer.

Produktbeschreibung

- Mehr als Schienbeinschutz: gepolsterte Stufenvorderkanten und die breiteste Plattform seiner Klasse machen auch längere Einsätze deutlich angenehmer.
- Die breiteste Plattform ihrer Klasse mit gepolsterter Vorderkante für sicheren, entspannten Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- Rutschsichere 2K-Leiternschuhe mit großer Auflagefläche.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante schonen die Schienbeine.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion für tägliche Einsätze: Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.

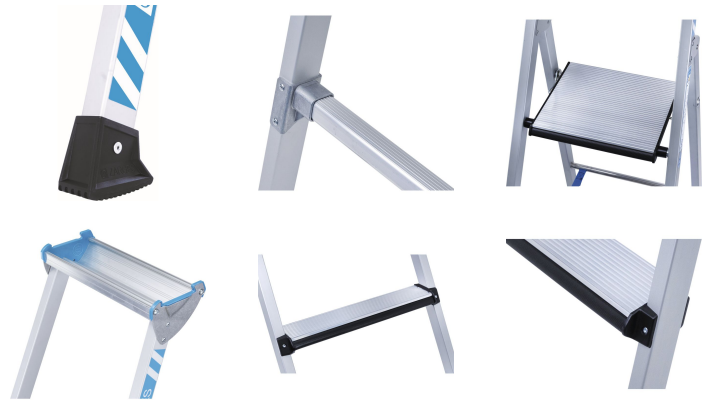

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.



Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Ablageschale | Aluminium |
| Arbeitshöhe | 3.25 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 8.4 kg |
| Grundfläche | 1,09 m × 0,56 m |
| Holmhöhe | 42 mm |
| Holmhöhe | 42 mm |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil | 42mm / 42mm |
| Leiterlänge | 2.1 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Plattformbreite | 300 mm |
| Plattformhöhe | 1.24 m |
| Plattformlänge | 250 mm |
| Spreizsicherung | Gurtband |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | geschraubt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 250 mm |
| Sprossen-/Stufenart | gepolsterte Stufenvorderkante |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 5 |



Stufentiefe 80 mm

Transportabmessungen ca. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm

Zertifizierung TÜV-SÜD

senkrechte Leiterhöhe 1.92 m

untere, äußere Breite 0.56 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.