




# Multitec M - 42379

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

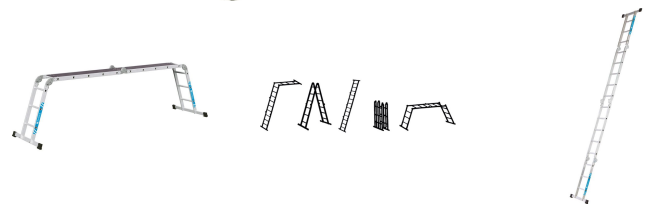

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe <b>5.5 m</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Gewicht <b>22.2 kg</b>
Holmhöhe <b>61 mm</b>	Höhe als Arbeitsbühne <b>0.99 m</b>	Länge als Anlegeleiter <b>4.74 m</b>	Länge als Arbeitsbühne <b>2.67 m</b>	Länge als Stehleiter <b>2.41 m</b>
Material <b>Aluminium</b>	Maße, zusammengeklappt <b>Missing translation</b>	Normen <b>EN 131-4</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>
Sprossen-/Stufenart	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Stufentiefe	Transportabmessungen



<b>geriffelt</b>	<b>3</b>	<b>2 × 3 + 2 × 5</b>	<b>30 mm</b>	<b>1.510 mm × 350 mm × 270 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe <b>2.3 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.9 m</b>			