




# Skymaster DX - 44840

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Produktbeschreibung

- Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingnähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.

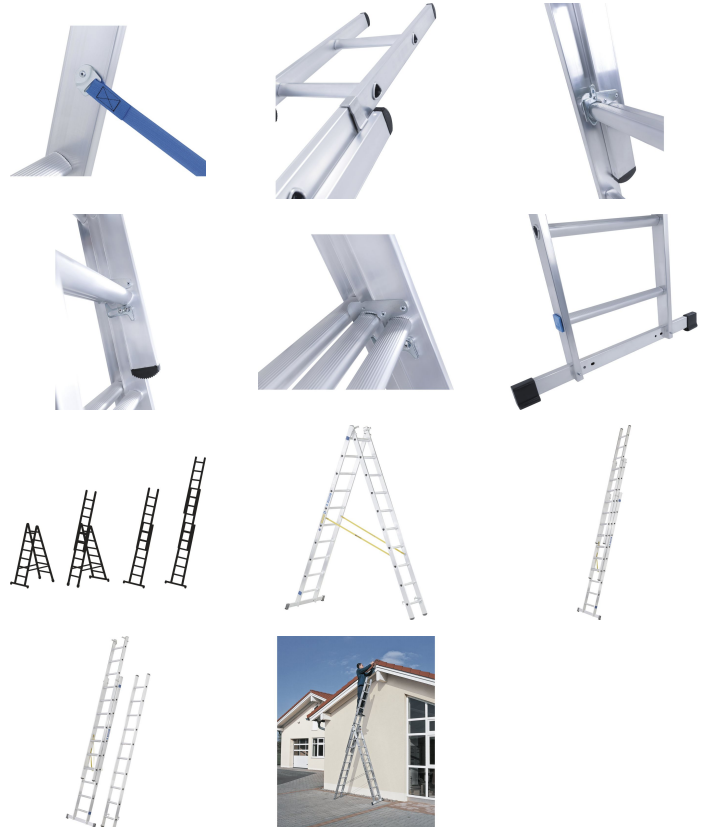

## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	7.35 m
Belastung	max. 150 kg



Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	1.1 m
Garantie	10 Jahre
Gewicht	20.5 kg
Holmhöhe	73 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	6.65 m
Leiterlänge, eingefahren	2.98 m
Länge als 2-tlg. Anegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	4.65 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	10
Sprossenanzahl	3 × 10
Stufentiefe	38 mm
Transportabmessungen	2.970 mm × 500 mm × 190 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.