




# Skymaster DX - 44844

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Produktbeschreibung

- Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.

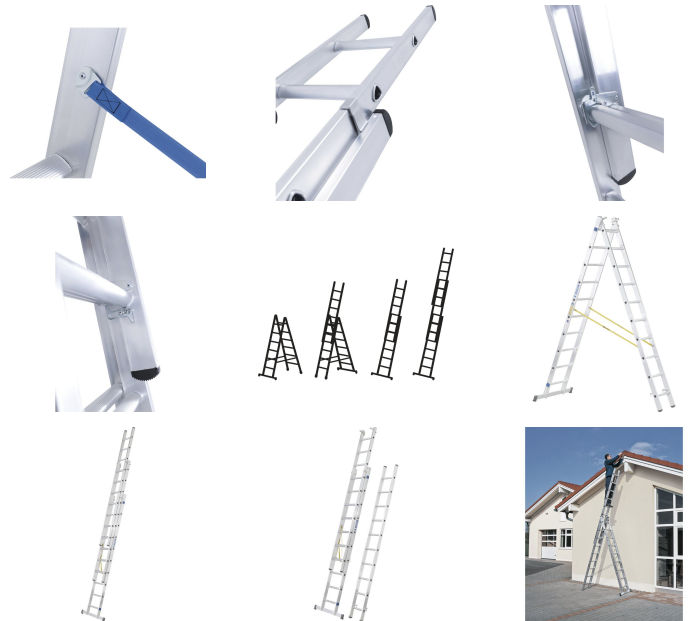

## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	10.05 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	1.2 m



Garantie	10 Jahre
Gewicht	31.5 kg
Holmhöhe	98 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	9.45 m
Leiterlänge, eingefahren	4.1 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	6.654 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	14
Sprossenanzahl	3 × 14
Stufentiefe	38 mm
Transportabmessungen	4.110 mm × 500 mm × 220 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 5.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.