





Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Wanne - 47039

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

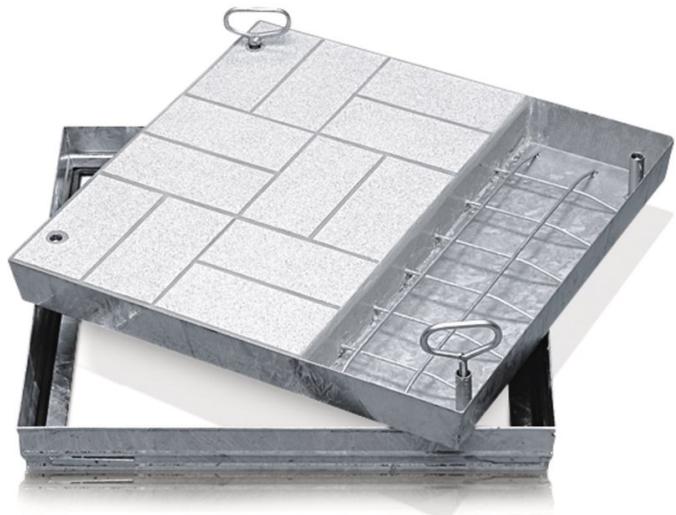

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)



Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H 1.120 mm x 1.120 mm	Bauhöhe 90 mm	Material Abdeckung Stahl, verzinkt	Material Rahmen Stahl, verzinkt	Transportabmessungen 1.120 mm x 1.120 mm x 90 mm



Wannentiefe 80 mm	lichte Breite Schacht 1000 mm	lichte Länge Schacht 1000 mm	lichtes Schachtmaß 1.000mm × 1.000mm
-----------------------------	---	--	--