





# Schachtabdeckungen aus Edelstahl mit Wanne - 47060

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

## Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)

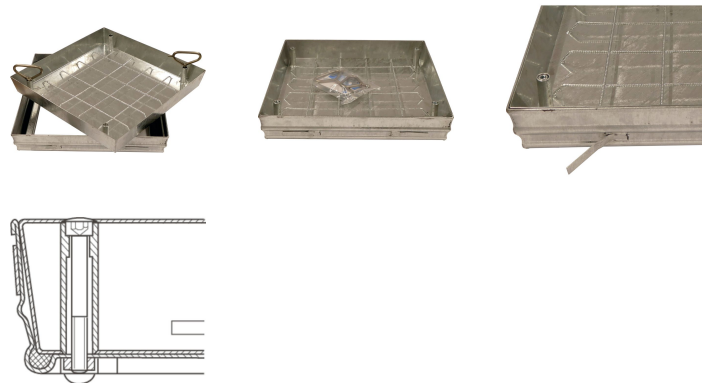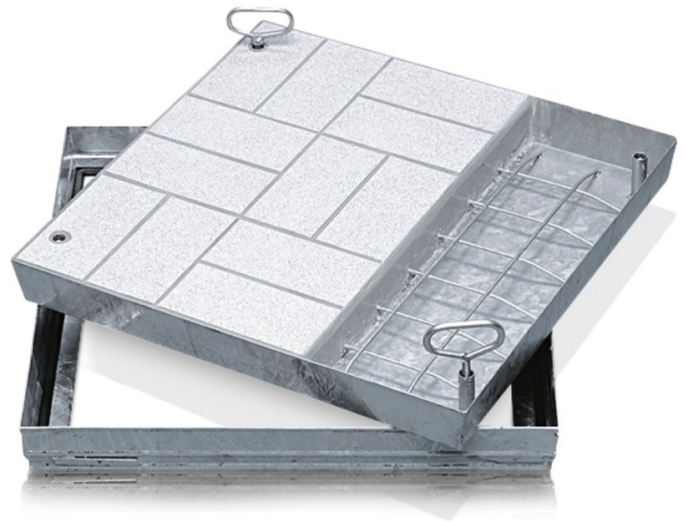

## Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H <b>420 mm x 420 mm</b>	Bauhöhe <b>90 mm</b>	Transportabmessungen <b>420 mm x 420 mm x 90 mm</b>	Wannentiefe <b>80 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>300 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>300 mm</b>	lichtes Schachtrmaß <b>300mm x 300mm</b>			