Schachtabdeckungen aus Edelstahl mit Wanne - 47067

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

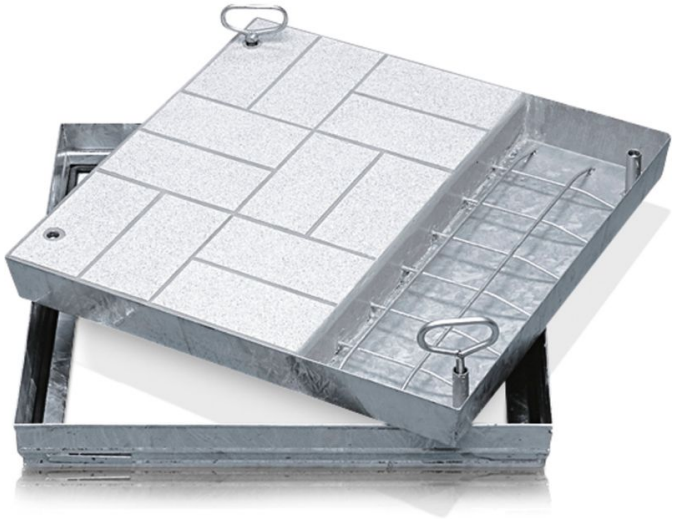

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)





Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H	Bauhöhe	Transportabmessungen	Wannentiefe	lichte Breite Schacht
920 mm × 920 mm	**90 mm**	**920 mm × 920 mm × 90 mm**	**80 mm**	**800 mm**
lichte Länge Schacht	lichtes Schachtmaß			

800 mm	**800mm × 800mm**