
DATENBLATT

MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52295

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.





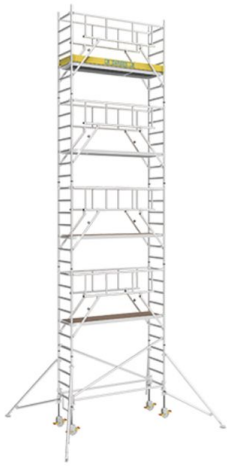



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	10.4 m
Garantie	10 Jahre

Eigenschaft	Wert
Gerüstbreite	0.75 m
Gerüsthöhe	9.65 m
Gerüstklasse	3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge	1.8 m
Gewicht	247.8 kg
Holmdurchmesser	50 mm
Klauenart	automatisch
Normen	EN 1004-1
Plattformbreite	0.6 m
Plattformgröße	0,6m × 1,8m
Plattformhöhe	8.4 m
Plattformlänge	1.8 m
Rollen spindelbar	Ja
Rollendurchmesser	200 mm
Sprossendurchmesser	50 mm
Transportabmessungen	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ERSATZTEILE 1



Federclip für Gerüste
Artikel-Nr. 800172

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.