
DATENBLATT

# MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52306

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.





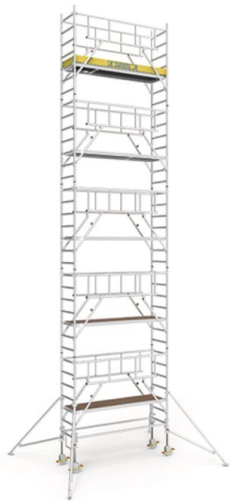









## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

### HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 11.2 m |
| Garantie | 10 Jahre |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gerüstbreite | 0.75 m |
| Gerüsthöhe | 10.45 m |
| Gerüstklasse | 3 (= 200 kg/m²) |
| Gerüstlänge | 2.5 m |
| Gewicht | 328.1 kg |
| Holmdurchmesser | 50 mm |
| Klauenart | automatisch |
| Normen | EN 1004-1 |
| Plattformbreite | 0.6 m |
| Plattformgröße | 0,6m × 2,5m |
| Plattformhöhe | 9.2 m |
| Plattformlänge | 2.5 m |
| Rollen spindelbar | Ja |
| Rollendurchmesser | 200 mm |
| Sprossendurchmesser | 50 mm |
| Transportabmessungen | 2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

**ERSATZTEILE** 1



**Federclip für Gerüste**
Artikel-Nr. 800172

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.