




MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52516

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

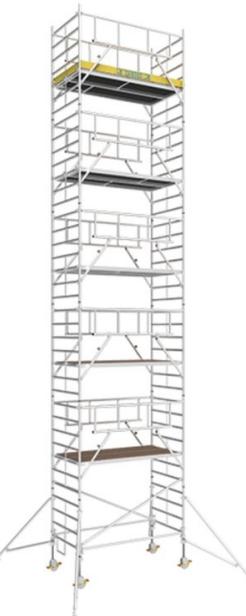

Produktbeschreibung

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:
<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/multitower-s-plus-2t-250-m-52516>



Arbeitshöhe	Garantie	Gerüstbreite	Gerüsthöhe	Gerüstklasse
12.35 m	10 Jahre	1.35 m	11.6 m	3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge	Gewicht	Holmdurchmesser	Klauenart	Plattformbreite
2.5 m	467.8 kg	50 mm	automatisch	1.2 m
Plattformgröße	Plattformhöhe	Plattformlänge	Rollen spindelbar	Rollendurchmesser
1,2m x 2,5m	10.35 m	2.5 m	Ja	200 mm
Sprossendurchmesser	Transportabmessungen			
50 mm	2.800 mm x 1.500 mm x 1.300 mm			