




# CompactMaster S-PLUS 1T

## - 53181

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

### Produktbeschreibung

- Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42755) für millimetergenauen Höhenausgleich.

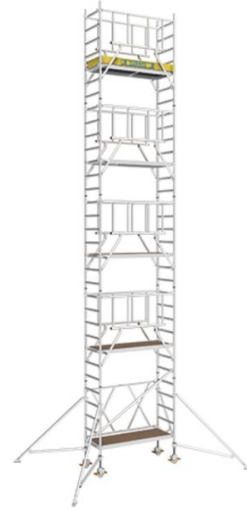

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	10,45 m
Garantie	10 Jahre
Gerüstbreite	0,85 m
Gerüsthöhe	9,7 m
Gerüstklasse	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )



Gerüstlänge	1.8 m
Gewicht	249.6 kg
Holmdurchmesser	50 mm
Klaunenart	automatisch
Normen	EN 1004-1
Plattformbreite	0.6 m
Plattformgröße	0,6m × 1,8m
Plattformhöhe	8.4 m
Plattformlänge	1.8 m
Rollen spindelbar	Ja
Rollendurchmesser	150 mm
Sprossendurchmesser	50 mm
Transportabmessungen	0 mm0 mm0 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 30.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.