




CompactMaster S-PLUS 2T

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

Produktbeschreibung

- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (unterer Teil inkl. Scharnier); Gerüsthöhe: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42755) für millimetergenauen Höhenausgleich.

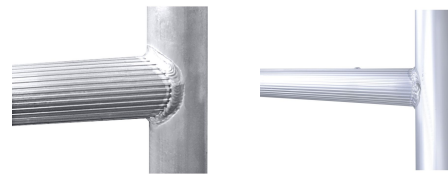

Produkteigenschaften

Garantie	10 Jahre
Gerüstbreite	1,45 m
Gerüstklasse	3 (= 200 kg/m ²)
Gerüsthöhe	1,8 m
Holmdurchmesser	50 mm
Klauenart	automatisch
Plattformbreite	1,2 m
Plattformgröße	1,2m × 1,8m



Plattformlänge	1.8 m
Sprossendurchmesser	50 mm
Türegängig	Nein

Produktvarianten

	53400	53199	53221	53231	53241	53251
Arbeitshöhe	2.95 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Gerüsthöhe	1.65 m	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m
Gewicht	52.8 kg	108.1 kg	161.4 kg	189.4 kg	225 kg	250.7 kg
Plattformhöhe	0.95 m	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m
Rollen spindelbar	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rollendurchmesser	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Transportabmessungen	0 mm × 0 mm × 0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm

	53261	53271	53281	53291	53201	53211
Arbeitshöhe	8.5 m	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m
Gerüsthöhe	7.75 m	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m
Gewicht	284 kg	312 kg	345.3 kg	373.3 kg	406.6 kg	434.6 kg
Plattformhöhe	6.5 m	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m
Rollen spindelbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rollendurchmesser	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Transportabmessungen	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 24.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.