




## Comfortstep LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.



### Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.

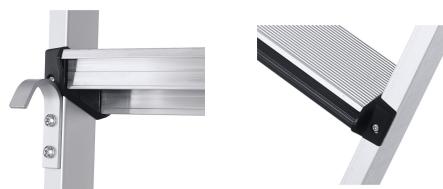

### Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden

bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>eloxiert</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>geschraubt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>250 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>gepolsterte Stufenvorderkante</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>	

### Produktvarianten



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>41402</b>	<b>41403</b>	<b>41404</b>
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
<b>2.75 m</b>	<b>3 m</b>	<b>3.25 m</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>4.5 kg</b>	<b>5.2 kg</b>	<b>5.9 kg</b>
Senkrechte Einhängehöhe	Senkrechte Einhängehöhe	Senkrechte Einhängehöhe
<b>=1,45m-=1,69 m</b>	<b>=1,7m-=1,94 m</b>	<b>=1,95m-=2,19 m</b>
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>1.660 mm × 380 mm × 100 mm</b>	<b>1.900 mm × 380 mm × 100 mm</b>	<b>2.140 mm × 380 mm × 100 mm</b>
maximale Senkrechte Einhängehöhe	maximale Senkrechte Einhängehöhe	maximale Senkrechte Einhängehöhe
<b>1.69 m</b>	<b>1.94 m</b>	<b>2.19 m</b>
minimale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe
<b>1.45 m</b>	<b>1.7 m</b>	<b>1.95 m</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	
<b>41405</b>	<b>41406</b>	
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	
<b>3.5 m</b>	<b>3.75 m</b>	
Gewicht	Gewicht	
<b>6.6 kg</b>	<b>7.3 kg</b>	
Senkrechte Einhängehöhe	Senkrechte Einhängehöhe	
<b>=2,2m-=2,44 m</b>	<b>=2,45m-=2,69 m</b>	
Stufenanzahl	Stufenanzahl	



<b>9</b>
Transportabmessungen
<b>2.380 mm × 380 mm × 140 mm</b>
maximale Senkrechte Einhängehöhe

<b>10</b>
Transportabmessungen
<b>2.300 mm × 380 mm × 150 mm</b>
maximale Senkrechte Einhängehöhe

**2.69 m**

**2.45 m**