




Comfortstep S

Mehr als Schienbeinschutz: gepolsterte Stufenvorderkanten und die breiteste Plattform seiner Klasse machen auch längere Einsätze deutlich angenehmer.

Produktbeschreibung

- Mehr als Schienbeinschutz: gepolsterte Stufenvorderkanten und die breiteste Plattform seiner Klasse machen auch längere Einsätze deutlich angenehmer.
- Die breiteste Plattform ihrer Klasse mit gepolsterter Vorderkante für sicheren, entspannten Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- Rutschsichere 2K-Leiternschuhe mit großer Auflagefläche.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante schonen die Schienbeine.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Ab 4 Stufen: Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion für tägliche Einsätze: Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.

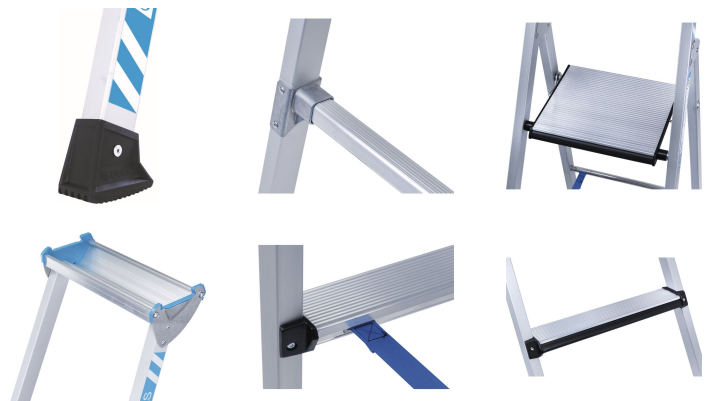

Hinweise und Besonderheiten



Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Ablageschale | Aluminium |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert |
| Garantie | 10 Jahre |
| Holmhöhe | 42 mm |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Plattformbreite | 300 mm |
| Plattformlänge | 250 mm |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | geschraubt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 250 mm |
| Sprossen-/Stufenart | gepolsterte Stufenvorderkante |
| Stufentiefe | 80 mm |
| Zertifizierung | TÜV-SÜD |

Produktvarianten

| | 41421 | 41422 | 41423 | 41424 | 41425 | 41426 |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Arbeitshöhe | 2.75 m | 3 m | 3.25 m | 3.5 m | 3.75 m | 4 m |
| Gewicht | 6.4 kg | 7.4 kg | 8.4 kg | 9.7 kg | 10.7 kg | 11.9 kg |
| Grundfläche | 0,75 m × 0,5 m | 0,92 m × 0,53 m | 1,09 m × 0,56 m | 1,26 m × 0,59 m | 1,43 m × 0,62 m | 1,6 m × 0,65 m |
| Holmhöhe | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |



| | 41421 | 41422 | 41423 | 41424 | 41425 | 41426 |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Holmhöhe Steig-/Stützteil | 42mm / 42mm | 42mm / 42mm | 42mm / 42mm | 48mm / 42mm | 48mm / 42mm | 48mm / 42mm |
| Leiterlänge | 1.56 m | 1.83 m | 2.1 m | 2.37 m | 2.64 m | 2.91 m |
| Plattformhöhe | 0.74 m | 0.99 m | 1.24 m | 1.49 m | 1.74 m | 1.99 m |
| Spreizsicherung | – | Gurtband | Gurtband | Gurtband | Gurtband | Gurtband |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Transportabmessungen | ca. 1.560 mm × 500 mm × 150 mm | ca. 1.830 mm × 530 mm × 150 mm | ca. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm | ca. 2.370 mm × 590 mm × ca. 155 mm | ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm | ca. 2.910 mm × ca. 645 mm × ca. 155 mm |
| senkrechte Leiterhöhe | 1.42 m | 1.67 m | 1.92 m | 2.17 m | 2.42 m | 2.67 m |
| untere, äußere Breite | 0.5 m | 0.53 m | 0.56 m | 0.59 m | 0.62 m | 0.65 m |

| | 41427 |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Arbeitshöhe | 4.5 m |
| Gewicht | 14.4 kg |
| Grundfläche | 1,94 m × 0,7 m |
| Holmhöhe | 48 mm |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil | 48mm / 42mm |
| Leiterlänge | 3.45 m |
| Plattformhöhe | 2.49 m |
| Spreizsicherung | Gurtband |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 10 |
| Transportabmessungen | ca. 3.450 mm × 700 mm × ca. 155 mm |
| senkrechte Leiterhöhe | 3.17 m |
| untere, äußere Breite | 0.7 m |



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.