




## XLstep S

Für häufige Ortswechsel entwickelt: leicht und robust mit breiter Plattform, Ablageschale und standfesten Leiterschuh.

### Produktbeschreibung

- Für häufige Ortswechsel entwickelt: leicht und robust mit breiter Plattform, Ablageschale und standfesten Leiterschuh.
- Die breiteste Plattform ihrer Klasse für sicheren, entspannten Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Rutsichere 2K-Leiterschuh mit großer Auflagefläche.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf stabilen 80 mm tiefen Stufen.
- Dreifach genietet Stufen-Holm-Verbindung.
- Ab 4 Stufen: Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion für tägliche Einsätze: Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.

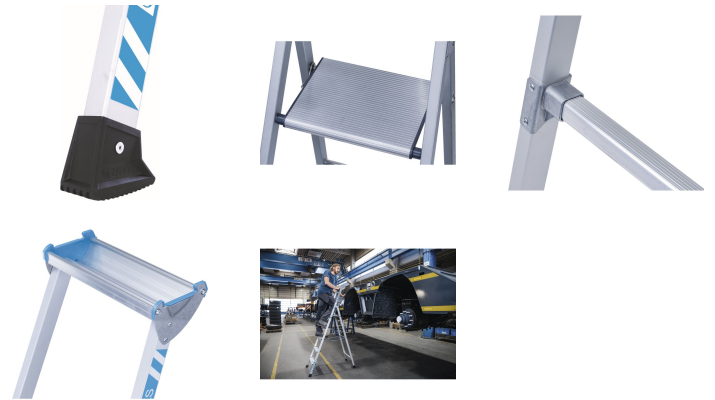

### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Ablageschale

Aluminium



Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	42 mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	300 mm
Plattformlänge	250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD

## Produktvarianten

	41223	41224	41225	41226	41227	41228
Arbeitshöhe	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m
Gewicht	6 kg	6.9 kg	7.7 kg	9.1 kg	10.2 kg	11.7 kg
Grundfläche	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,08 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m
Holmhöhe	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Leiterlänge	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Plattformhöhe	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m



	41223	41224	41225	41226	41227	41228
Spreizsicherung	–	Gurtband	Gurtband	Gurtband	Gurtband	Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Transportabmessungen	ca. 1.560 mm × ca. 500 mm × ca. 155 mm	ca. 1.830 mm × ca. 530 mm × ca. 155 mm	ca. 2.100 mm × ca. 560 mm × ca. 155 mm	ca. 2.370 mm × ca. 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 650 mm × ca. 155 mm
senkrechte Leiterhöhe	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m
untere, äußere Breite	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m

	41230
Arbeitshöhe	4.5 m
Gewicht	14.1 kg
Grundfläche	1,94 m × 0,7 m
Holmhöhe	48 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	48mm / 42mm
Leiterlänge	3.45 m
Plattformhöhe	2.49 m
Spreizsicherung	Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform	10
Transportabmessungen	ca. 3.450 mm × ca. 700 mm × ca. 155 mm
senkrechte Leiterhöhe	3.17 m
untere, äußere Breite	0.7 m

ZARGES GmbH  
 Oberdorf 1  
 CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00  
 Fax: +41 (0) 52 682 06 04  
[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)  
 Stand 6.4.2026  
 Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.