




# Skymaster DX

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Produktbeschreibung

- Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.

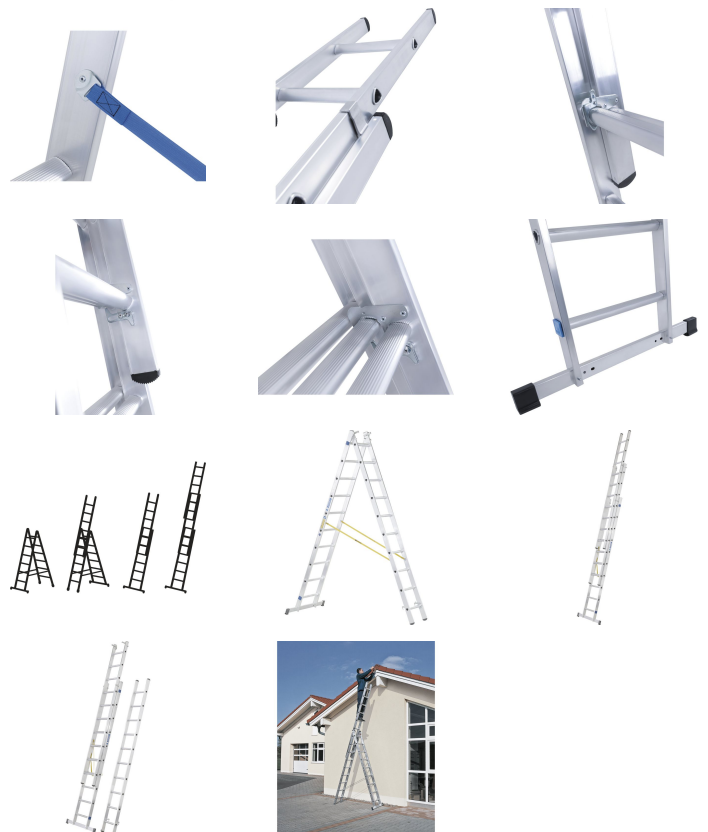

## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur



Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	38 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD

## Produktvarianten

	44837	44838	44839	44840	44841	44842
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	5.2 m	6 m	6.85 m	7.35 m	7.9 m	9 m
Breite Quertraverse	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Gewicht	13.8 kg	16.3 kg	18 kg	20.5 kg	22.3 kg	25.9 kg
Holmhöhe	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	4.4 m	5.25 m	6.1 m	6.65 m	7.2 m	8.3 m
Leiterlänge, eingefahren	2.14 m	2.42 m	2.7 m	2.98 m	3.26 m	3.54 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	3.25 m	3.85 m	4.4 m	4.65 m	5.25 m	5.8 m
Sprossenanzahl	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12
Transportabmessungen	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	3.550 mm × 500 mm × 220 mm



	44844
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	10.05 m
Breite Quertraverse	1.2 m
Gewicht	31.5 kg
Holmhöhe	98 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	9.45 m
Leiterlänge, eingefahren	4.1 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	6.654 m
Sprossenanzahl	3 × 14
Transportabmessungen	4.110 mm × 500 mm × 220 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.