
DATENBLATT

Dachleitern

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.

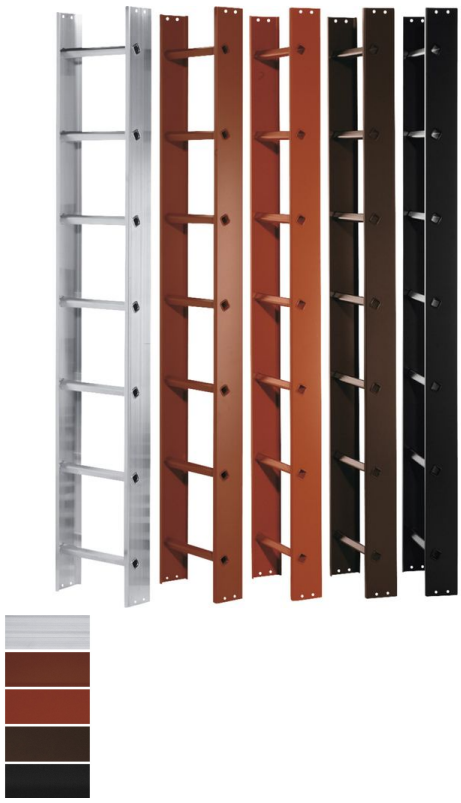

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Außermittige Sprossenanordnung.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg
Garantie	10 Jahre

Eigenschaft	Wert
Holmhöhe	110 mm
Leiterbreite	340 mm
Material	Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	280 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm

PRODUKTVARIANTEN

	40395	40396	41237	40397	40398
Beschichtung	natur	natur	natur	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Farbe	Alu, natur	Alu, natur	Alu, natur	Kupferbraun	Kupferbraun
Gewicht	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg	3.2 kg	4.8 kg
Leiterlänge	2 m	2.8 m	4.2 m	2 m	2.8 m
Sprossenanzahl	7	10	15	7	10
Transportabmessungen	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm

	41391	41393	41235	41392	41394
Beschichtung	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Farbe	Ziegelrot	Ziegelrot	Ziegelrot	Braun	Braun
Gewicht	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg	3.2 kg	4.8 kg
Leiterlänge	2 m	2.8 m	4.2 m	2 m	2.8 m
Sprossenanzahl	7	10	15	7	10

	41391	41393	41235	41392	41394
Transportabmessungen	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm

	41395	41396	41397
Beschichtung	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Farbe	Anthrazitgrau	Anthrazitgrau	Anthrazitgrau
Gewicht	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg
Leiterlänge	2 m	2.8 m	4.2 m
Sprossenanzahl	7	10	15
Transportabmessungen	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 3



Dachleitern-Sicherungshaken
Artikel-Nr. 41695



Fahrbarer Firsthaken
Artikel-Nr. 40980



Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517
Artikel-Nr. 40969 · 41386 · 40490 · +7

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.