Plazastep P

Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

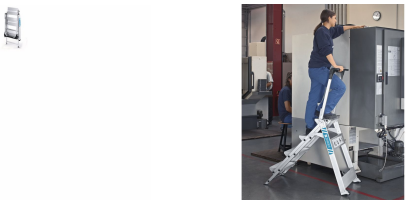

Produktbeschreibung

- Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Bestell-Nr. 41493 und 41494 serienmäßig mit Rollen zum leichten Verschieben der Treppe.
- Trittstufen 205 x 360 mm aus Leichtmetall für sicheren und komfortablen Stand.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.

Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

Ablageschale **Kunststoff**	Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Holmhöhe **68 mm**
Material **Aluminium**	Normen **EN 14183**	Plattformbreite **360 mm**	Plattformlänge **205 mm**	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht **220 mm**

Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe
geriffelt	205 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41490	41491	41493
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.45 m	2.65 m	2.65 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
4.7 kg	7 kg	8.5 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
0.44 m	0.66 m	0.66 m
Sicherheitsbügel	Sicherheitsbügel	Sicherheitsbügel
nein	nein	ja
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
2	3	3
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
770 mm × 530 mm × 70 mm	1.080 mm × 550 mm × 70 mm	1.070 mm × 550 mm × 110 mm
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.55 m	0.57 m	0.57 m

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41494	41495
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.9 m	3.1 m
Gewicht	Gewicht

10.5 kg	13 kg
Plattformhöhe **0.88 m**	Plattformhöhe **1.1 m**
Sicherheitsbügel **ja**	Sicherheitsbügel **ja**
Stufenanzahl einschl. Plattform **4**	Stufenanzahl einschl. Plattform **5**
Transportabmessungen **1.380 mm × 575 mm × 115 mm**	Transportabmessungen **1.710 mm × 630 mm × 140 mm**
untere, äußere Breite **0.59 m**	untere, äußere Breite **0.6 m**