





Mehrzügige Steigleiter-Anlagen, Aluminium eloxiert

Mehrzügige Zugangslösung mit Umstiegsplattform für Gebäude und Maschinen.

Produktbeschreibung

- Zur ortsfesten Montage an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Mit Rückenschutzkorb.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

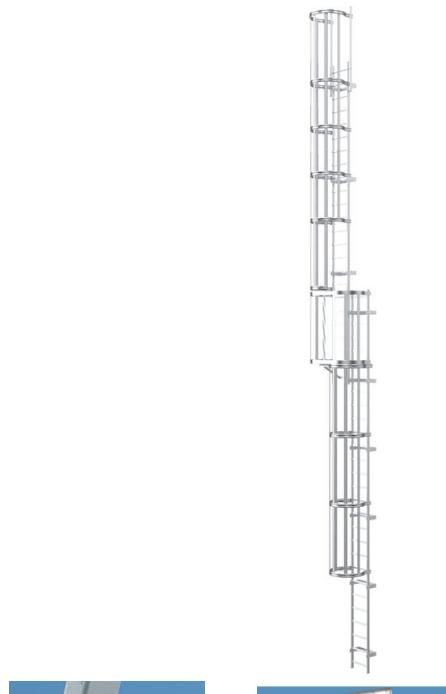

Hinweise und Besonderheiten

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

Nachfolgend aufgeführte, zweizügige Anlagenpreise



sind folgendermaßen kalkuliert: Wandhalter in U-Bügelform, 200 mm starr, beidseitige gerade Ausstiegsholme, Umstiegsplattform, inkl. Rückenschutzkorb nach DIN 18 799-1. Für davon abweichende Anforderungen nutzen Sie bitte unser Planungssystem für Steigleitern.

Produkteigenschaften

Garantie	Material
10 Jahre	Aluminium eloxiert

Produktvarianten

Artikel-Nr. 58507	Artikel-Nr. 58518	Artikel-Nr. 58526
Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm 11.8 m	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm 12.9 m	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm 13.7 m
Steighöhe 10.7 m	Steighöhe 11.8 m	Steighöhe 12.6 m
Artikel-Nr. 58538	Artikel-Nr. 58549	Artikel-Nr. 58557
Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm 14.9 m	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm 16 m	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm 16.8 m
Steighöhe 13.8 m	Steighöhe 14.9 m	Steighöhe 15.7 m
Artikel-Nr. 58568	Artikel-Nr. 58580	Artikel-Nr. 58591



Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm

17.9 m

Steighöhe

16.8 m

Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm

19.1 m

Steighöhe

18 m

Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm

20.2 m

Steighöhe

19.1 m