





Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Wanne

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

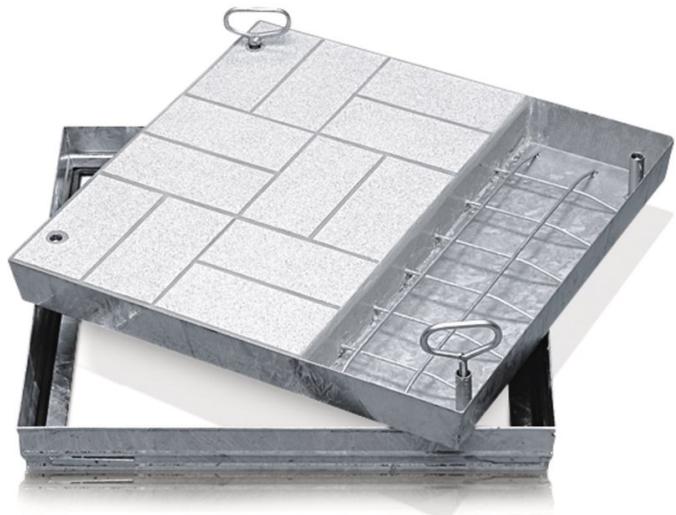

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebgänge (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebgang.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)



Produkteigenschaften

Bauhöhe	Material Abdeckung	Material Rahmen	Wannentiefe
90 mm	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	80 mm

Produktvarianten



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47030	47031	47032
Außenmaß max. L x B x H 570 mm × 570 mm	Außenmaß max. L x B x H 620 mm × 620 mm	Außenmaß max. L x B x H 720 mm × 520 mm
Transportabmessungen 570 mm × 570 mm × 70 mm	Transportabmessungen 620 mm × 620 mm × 70 mm	Transportabmessungen 720 mm × 520 mm × 70 mm
lichte Breite Schacht 450 mm	lichte Breite Schacht 500 mm	lichte Breite Schacht 400 mm
lichte Länge Schacht 450 mm	lichte Länge Schacht 500 mm	lichte Länge Schacht 600 mm
lichtes Schachtmaß 450mm × 450mm	lichtes Schachtmaß 500mm × 500mm	lichtes Schachtmaß 600mm × 400mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47033	47034	47035
Außenmaß max. L x B x H 720 mm × 720 mm	Außenmaß max. L x B x H 755 mm × 755 mm	Außenmaß max. L x B x H 920 mm × 720 mm
Transportabmessungen 720 mm × 720 mm × 70 mm	Transportabmessungen 750 mm × 770 mm × 90 mm	Transportabmessungen 920 mm × 720 mm × 90 mm
lichte Breite Schacht 600 mm	lichte Breite Schacht 635 mm	lichte Breite Schacht 600 mm
lichte Länge Schacht 600 mm	lichte Länge Schacht 635 mm	lichte Länge Schacht 800 mm
lichtes Schachtmaß 600mm × 600mm	lichtes Schachtmaß 635mm × 635mm	lichtes Schachtmaß 800mm × 600mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



47036	47037	47038
Außenmaß max. L x B x H 920 mm × 920 mm	Außenmaß max. L x B x H 1.120 mm × 720 mm	Außenmaß max. L x B x H 1.120 mm × 920 mm
Transportabmessungen 920 mm × 920 mm × 90 mm	Transportabmessungen 1.120 mm × 720 mm × 90 mm	Transportabmessungen 1.120 mm × 920 mm × 90 mm
lichte Breite Schacht 800 mm	lichte Breite Schacht 600 mm	lichte Breite Schacht 800 mm
lichte Länge Schacht 800 mm	lichte Länge Schacht 1000 mm	lichte Länge Schacht 1000 mm
lichtes Schachtmaß 800mm × 800mm	lichtes Schachtmaß 1.000mm × 600mm	lichtes Schachtmaß 1.000mm × 800mm
Artikel-Nr. 47039		
Außenmaß max. L x B x H 1.120 mm × 1.120 mm		
Transportabmessungen 1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm		
lichte Breite Schacht 1000 mm		
lichte Länge Schacht 1000 mm		
lichtes Schachtmaß 1.000mm × 1.000mm		