PaxTower 1T

Das handliche 1-Klick-Klappgerüst für den anspruchsvollen Handwerker. Schnell aufbauen, robust stehen, sicher arbeiten.

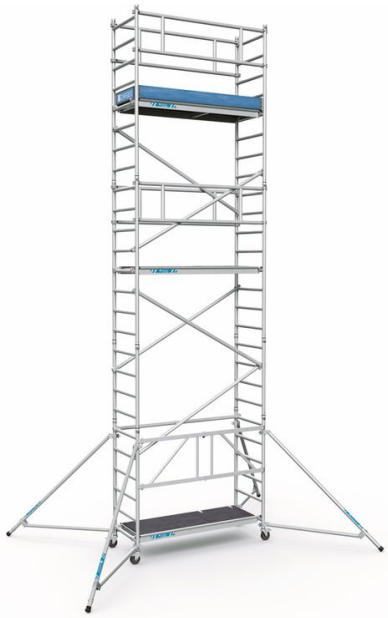

Produktbeschreibung

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.

Produkteigenschaften

Garantie **10 Jahre**	Gerüstbreite **0.72 m**	Gerüstklasse **3 (= 200 kg/m²)**	Gerüstlänge **1.8 m**	Holmdurchmesser **45 mm**
Klauenart **automatisch**	Normen **EN 1004-1**	Plattformbreite **0.6 m**	Plattformgröße **0,6m × 1,8m**	Plattformlänge **1.8 m**

Rollen spindelbar	Rollendurchmesser	Sprossendurchmesser	Türengängig
Nein	125 mm	45 mm	Ja

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
53511	53512	53513
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.55 m	3.55 m	4.55 m
Gerüsthöhe	Gerüsthöhe	Gerüsthöhe
1.65 m	2.65 m	3.65 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
38.3 kg	68 kg	78 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
0.55 m	1.55 m	2.55 m
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
53514	53515	53516
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
5.55 m	6.55 m	7.55 m
Gerüsthöhe	Gerüsthöhe	Gerüsthöhe
4.65 m	5.65 m	6.65 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
95.3 kg	111.2 kg	130.4 kg

Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
3.55 m	**4.55 m**	**5.55 m**
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.150 mm × 750 mm × 950 mm	**2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm**	**2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm**