




# XLstep P - breit

## Produktbeschreibung

- Das Leichtgewicht unter den robusten Arbeitspodesten mit extragroßer Plattform und eloxierten Holmen.
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Extratiefe Stufen (92 mm) für bequemen und sicheren Stand.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Beidseitig begehbar.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Neues, hochwertiges Leiterschuh-Design aus 2-Komponenten-Kunststoff - auch für Arbeiten auf Gitterrostflächen geeignet.

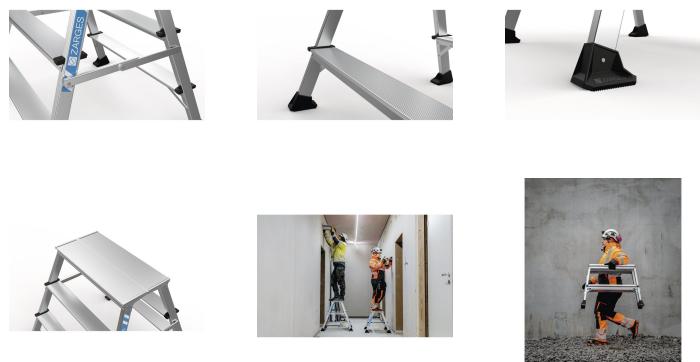

## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.



## Produkteigenschaften

Belastung <b>150 kg</b>	Beschichtung <b>eloxiert</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Holmhöhe <b>48 mm</b>	Material <b>Aluminium eloxiert</b>
Normen <b>EN 14183</b>	Plattformbreite <b>600 mm</b>	Plattformlänge <b>300 mm</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>genietet</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht



				<b>250 mm</b>
Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>92 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>		

## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>41409</b>	<b>41410</b>	<b>41411</b>
Arbeitshöhe <b>2.49 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.74 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.99 m</b>
Gewicht <b>5.6 kg</b>	Gewicht <b>7.4 kg</b>	Gewicht <b>9.3 kg</b>
Grundfläche <b>0,64 m × 0,8 m</b>	Grundfläche <b>0,82 m × 0,88 m</b>	Grundfläche <b>0,99 m × 0,96 m</b>
Plattformhöhe <b>0.49 m</b>	Plattformhöhe <b>0.74 m</b>	Plattformhöhe <b>0.99 m</b>
Stufenanzahl <b>2 × 2</b>	Stufenanzahl <b>2 × 3</b>	Stufenanzahl <b>2 × 4</b>
Transportabmessungen <b>ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 840 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm</b>
untere, äußere Breite <b>0.8 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.88 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.96 m</b>