




Skyline 2E - 40210

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.

Produktbeschreibung

- Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken.
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

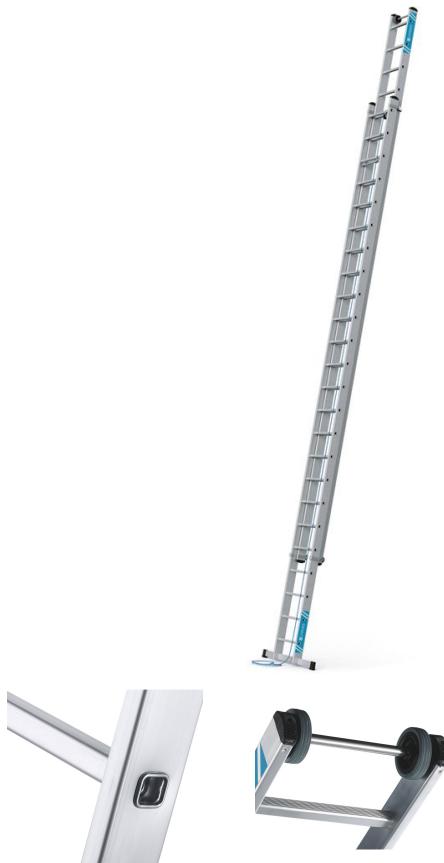

Hinweise und Besonderheiten

Bequem von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar, mit wandschonenden Laufrollen.



Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
12.75 m	max. 150 kg	natur	1.2 m	10 Jahre
Gewicht 42.6 kg	Holmhöhe 114 mm	Holmhöhe 114mm	Laufrollen Gummi	Leiterlänge, ausgefahren 12.22 m
Leiterlänge, eingefahren 6.9 m	Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 270 mm
Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenanzahl 24	Sprossenanzahl 2 x 24	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen ca. 6.910 mm x ca. 520 mm x ca. 220 mm
certification-mark-pf TÜV Süd	äußere Breite der Unterleiter 490 mm			