
DATENBLATT

Comfortstep LH - 41402

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.



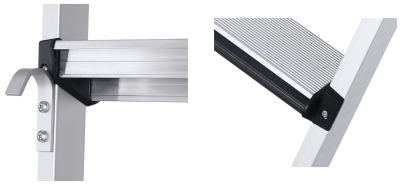

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene bis Ø 36 mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	2.75 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre

Eigenschaft	Wert
Gewicht	4.5 kg
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Senkrechte Einhängehöhe	=1,45m - =1,69 m
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	gepolsterte Stufenvorderkante
Stufenanzahl	6
Stufentiefe	80 mm
Transportabmessungen	1.660 mm × 380 mm × 100 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe	1.69 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe	1.45 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 4



Leichtmetall-Halter mit Anschlag links
Artikel-Nr. 41459



Leichtmetall-Halter mit Anschlag rechts
Artikel-Nr. 41458



Leichtmetall-Zwischenhalter
Artikel-Nr. 41457



Leichtmetallrohr, eloxiert, 3,0 m lang
Artikel-Nr. 40370

ERSATZTEILE 8



Anlegeklotz
Artikel-Nr. 808930



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800598



Außenschuh
Artikel-Nr. 824438



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824474



Endkappe
Artikel-Nr. 824150



Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 40242



Stufenabschluss
Artikel-Nr. 824119



Stufenabschluss
Artikel-Nr. 824120

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 14.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.