





Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Wanne - 47039

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)

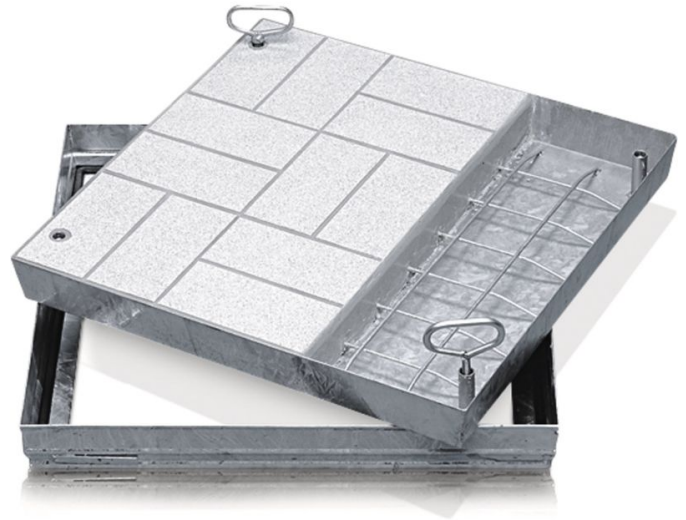

Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H	Bauhöhe	Material Abdeckung	Material Rahmen	Transportabmessungen
1.120 mm × 1.120 mm	90 mm	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm



Wannentiefe

80 mm

lichte Breite Schacht

1000 mm

lichte Länge Schacht

1000 mm

lichtes Schachtmaß

**1.000mm ×
1.000mm**