




CompactMaster S-PLUS 1T

- 53111

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

Produktbeschreibung

- Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42755) für millimetergenauen Höhenausgleich.

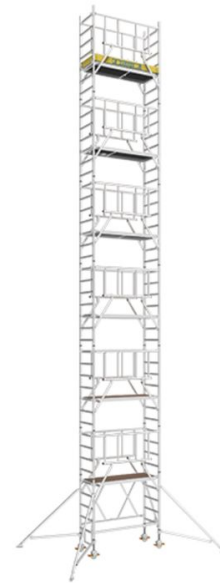

Produkteigenschaften

| | |
|--------------|------------------------------|
| Arbeitshöhe | 13.55 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gerüstbreite | 0.85 m |
| Gerüsthöhe | 12.8 m |
| Gerüstklasse | 3 (= 200 kg/m ²) |



| | |
|----------------------|--------------|
| Gerüstlänge | 1.8 m |
| Gewicht | 315.8 kg |
| Holmdurchmesser | 50 mm |
| Klaunenart | automatisch |
| Normen | EN 1004-1 |
| Plattformbreite | 0.6 m |
| Plattformgröße | 0,6m × 1,8m |
| Plattformhöhe | 11.55 m |
| Plattformlänge | 1.8 m |
| Rollen spindelbar | Ja |
| Rollendurchmesser | 150 mm |
| Sprossendurchmesser | 50 mm |
| Transportabmessungen | 0 mm0 mm0 mm |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 22.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.