




CompactMaster S-PLUS

1T - 53161

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

Produktbeschreibung

- Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich.

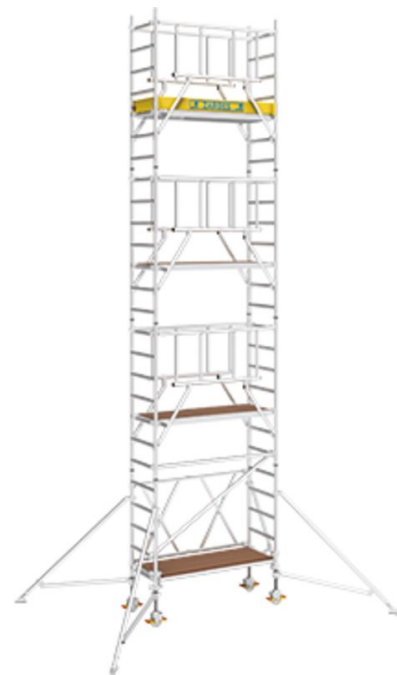

Produkteigenschaften

| | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Arbeitshöhe | Garantie | Gerüstbreite | Gerüsthöhe | Gerüstklasse |
| 8.5 m | 10 Jahre | 0.85 m | 7.75 m | 3 (= 200 kg/m²) |
| Gerüstlänge | Gewicht | Holmdurchmesser | Klauenart | Normen |
| 1.8 m | 216 kg | 50 mm | automatisch | EN 1004-1 |
| Plattformbreite | Plattformgröße | Plattformhöhe | Plattformlänge | Rollen spindelbar |
| 0.6 m | 0,6m × 1,8m | 6.5 m | 1.8 m | Ja |
| Rollendurchmesser | Sprossendurchmesser | Transportabmessungen | | |
| 150 mm | 50 mm | 0 mm0 mm0 mm | | |