
DATENBLATT

Comfortstep LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.



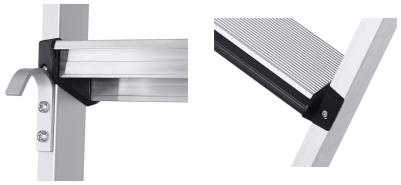

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene bis Ø 36 mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium

Eigenschaft	Wert
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	gepolsterte Stufenvorderkante
Stufentiefe	80 mm

PRODUKTVARIANTEN

	41402	41403	41404	41405	41406
Arbeitshöhe	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m
Gewicht	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.3 kg
Senkrechte Einhängehöhe	=1,45m - =1,69 m	=1,7m - =1,94 m	=1,95m - =2,19 m	=2,2m - =2,44 m	=2,45m - =2,69 m
Stufenanzahl	6	7	8	9	10
Transportabmessungen	1.660 mm × 380 mm × 100 mm	1.900 mm × 380 mm × 100 mm	2.140 mm × 380 mm × 100 mm	2.380 mm × 380 mm × 140 mm	2.300 mm × 380 mm × 150 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe	1.69 m	1.94 m	2.19 m	2.44 m	2.69 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe	1.45 m	1.7 m	1.95 m	2.2 m	2.45 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 3



Handlauf
Artikel-Nr. 41960



Leichtmetallhalter
Artikel-Nr. 41457 · 41458 · 41459



Leichtmetallrohr, eloxiert, 3,0 m lang
Artikel-Nr. 40370

ERSATZTEILE 7



Anlegeklotz
Artikel-Nr. 808930



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800598



Außenschuh
Artikel-Nr. 824438



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824474



Endkappe
Artikel-Nr. 824150



Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 40242



Stufenabschluss
Artikel-Nr. 824119 · 824120

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 14.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.