




Nova S

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler Stufen-Holm-Verbindung.

Produktbeschreibung

- Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler Stufen-Holm-Verbindung.
- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche, ab 7 Stufen.
- Stabile Stufenkonstruktion: robust, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
- Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

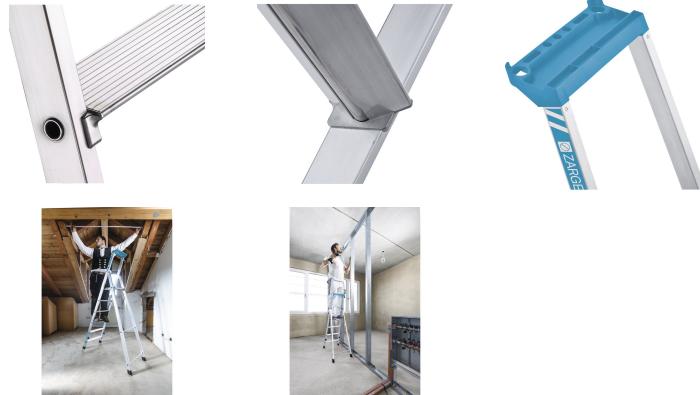

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/de/produkte/nova-s>

Ablageschale	Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe
Kunststoff	max. 150 kg	natur	10 Jahre	48 mm
Holmhöhe	Holmhöhe Steig-/Stützteil	Material	Normen	Plattformbreite
48 mm	48mm / 48mm	Aluminium	EN 131 professional	250 mm
Plattformlänge	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe
250 mm	gebördelt	216 mm	geriffelt	80 mm
certification-mark-pf				
TÜV Süd				

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
42453	42454	42455
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.6 m	2.85 m	3.05 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
4.8 kg	5.8 kg	6.9 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
0,69 m × 0,42 m	0,84 m × 0,44 m	0,99 m × 0,46 m
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
1.34 m	1.57 m	1.8 m
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
0.61 m	0.83 m	1.05 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

www.zarges.com

zarges@zarges.de

Stand 12.2.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.

2/4



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/de/produkte/nova-s>



3	4	5
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.350 mm × 420 mm × 120 mm	1.580 mm × 440 mm × 120 mm	1.810 mm × 470 mm × 120 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
1.22 m	1.43 m	1.65 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.42 m	0.44 m	0.46 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
42456	42457	42458
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.25 m	3.5 m	3.7 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
8 kg	9.1 kg	10.2 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
1,14 m × 0,49 m	1,28 m × 0,51 m	1,44 m × 0,54 m
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
2.03 m	2.26 m	2.49 m
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
1.26 m	1.48 m	1.7 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	Spreizsicherung	Spreizsicherung
6	Gurtband	Gurtband
Transportabmessungen	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
2.060 mm × 490 mm × 120 mm	7	8
senkrechte Leiterhöhe	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.86 m	2.270 mm × 520 mm × 120 mm	2.500 mm × 540 mm × 120 mm



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/de/produkte/nova-s>



untere, äußere Breite

0.49 m

senkrechte Leiterhöhe

2.08 m

senkrechte Leiterhöhe

2.29 m

untere, äußere Breite

0.51 m

untere, äußere Breite

0.54 m