Ausstieg mit Übergang

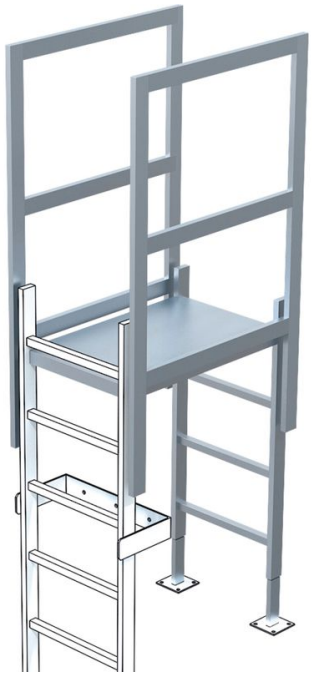

Produktbeschreibung

- Belag aus verzinktem Gitterrost, 800 mm bis 1.200 mm tief (in 200 mm Schritten), 600 mm breit.
- Beidseitiges Geländer.
- Abstiegleiter 0,98 m lang, genaue Ablängung bauseits.
- Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir Fußplatten oder verstellbare Wandhalter.
- Bestell-Nr. 43180 und 43179 nur für Wartungsleitern geeignet.

Produkteigenschaften

Garantie	**10 Jahre**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41181	**42181**	**43181**
Gewicht	Gewicht	Gewicht
22 kg	**22 kg**	**46 kg**
Material	Material	Material
Aluminium eloxiert	**Alu, natur**	**Stahl verzinkt**
Überbrückungslänge	Überbrückungslänge	Überbrückungslänge
800 mm	**800 mm**	**800 mm**

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
44181	**43180**	**43179**
Gewicht	Gewicht	Gewicht
46 kg	**53 kg**	**61 kg**
Material	Material	Material
Edelstahl	**Stahl verzinkt**	**Stahl verzinkt**
Überbrückungslänge	Überbrückungslänge	Überbrückungslänge
800 mm	**1000 mm**	**1200 mm**