




Modulschubladen in ABS

Produktbeschreibung

- Aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), lichtgrau.
- Temperaturbeständig bis 85°C.
- Geschlossener Boden, sicherer Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten, Staub und Schmutzpartikeln.
- Variabel unterteilbar mit Längs- und Querteilern.
- Vorgesehen zum Einbringen in Trägerwand und auf Teleskopschienen sowie für Auszugsstop vorbereitet.
- Zum Anbringen von Etikettenhaltern ausgelegt.

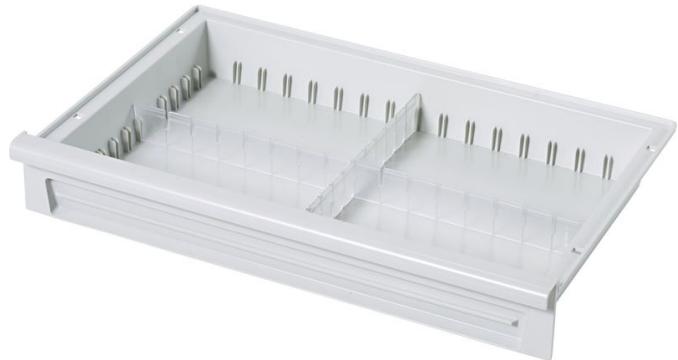

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
46206	46205	46209
Abmessungen	Abmessungen	Abmessungen
600 mm × 400 mm × 245 mm	600 mm × 400 mm × 145 mm	400 mm × 600 mm × 245 mm
Breite	Breite	Breite
400 mm	400 mm	600 mm
Gewicht	Gewicht	Gewicht
2.1 kg	1.8 kg	2.1 kg
Länge	Länge	Länge
600 mm	600 mm	400 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	

**46208**

Abmessungen

400 mm × 600 mm × 145 mm

Breite

600 mm

Gewicht

1.8 kg

Länge

400 mm**46204**

Abmessungen

600 mm × 400 mm × 95 mm

Breite

400 mm

Gewicht

1.7 kg

Länge

600 mm