




# ZAP Safemaster Max S

Die neue Plattformleiter setzt durch ihre umfangreiche Ausstattung neue Standards hinsichtlich Sicherheit und Komfort und besticht durch ein schnelles, unkompliziertes Handling. Erfüllt alle Kriterien nach EN 131-7



## Produktbeschreibung

- Maximal sicheres und beidhändiges 360° Arbeiten in verschiedenen Höhen auf großflächiger Plattform mit solidem, umlaufendem Geländer und automatischer Sicherheits-Saloontüre.
- Komfortabler und sicherer Auf- und Abstieg auf 60mm breiten Stufen.
- Perfekte Arbeitsorganisation in der Höhe mit großer, durchdachter Werkzeugablage.
- Große Offroad-Rollen für einen leichten Ortswechsel auch im aufgebauten Zustand.
- Erhältlich in 5 Größen mit maximaler Arbeitshöhe bis 3,70 m.

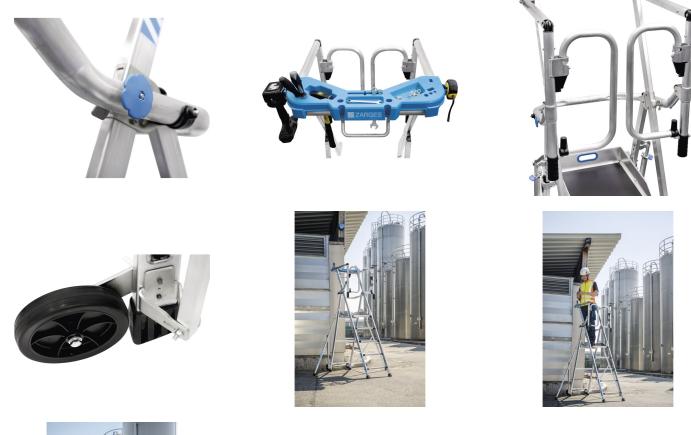

## Hinweise und Besonderheiten

EN 131-7



## Produkteigenschaften

Ablageschale <b>Kunststoff</b>	Belastung <b>150 kg</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Geländerhöhe <b>1 m</b>	Holmhöhe Steig-/Stützteil <b>/</b>



Material Plattform <b>verleimte Sperrholzplatte</b>	Normen <b>EN 131-7</b>	Plattformbreite <b>400 mm</b>	Plattformlänge <b>550 mm</b>
--	---------------------------	----------------------------------	---------------------------------

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>41440</b>	Artikel-Nr. <b>41441</b>	Artikel-Nr. <b>41442</b>
Arbeitshöhe <b>2.7 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.95 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.2 m</b>
Gewicht <b>16 kg</b>	Gewicht <b>16.6 kg</b>	Gewicht <b>24.9 kg</b>
Höhe inklusive Geländer <b>max. 1.72 m</b>	Höhe inklusive Geländer <b>max. 1.97 m</b>	Höhe inklusive Geländer <b>max. 2.23 m</b>
Leiterlänge <b>2.06 m</b>	Leiterlänge <b>2.34 m</b>	Leiterlänge <b>2.62 m</b>
Plattformhöhe <b>0.7 m</b>	Plattformhöhe <b>0.95 m</b>	Plattformhöhe <b>1.2 m</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>3</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>4</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>5</b>
Transportabmessungen <b>ca. 250 mm × ca. 690 mm × ca. 2.060 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 250 mm × ca. 780 mm × ca. 2.340 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 320 mm × ca. 670 mm × ca. 2.620 mm</b>
untere, äußere Breite <b>0.69 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.78 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.67 m</b>
Artikel-Nr. <b>41443</b>	Artikel-Nr. <b>41444</b>	



Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
<b>3.45 m</b>	<b>3.7 m</b>
Gewicht	Gewicht
<b>26.1 kg</b>	<b>27.4 kg</b>
Höhe inklusive Geländer	Höhe inklusive Geländer
<b>max. 2.48 m</b>	<b>max. 2.74 m</b>
Leiterlänge	Leiterlänge
<b>2.91 m</b>	<b>3.18 m</b>
Plattformhöhe	Plattformhöhe
<b>1.45 m</b>	<b>1.7 m</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
<b>6</b>	<b>7</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>ca. 320 mm × ca. 670 mm × ca. 2.910 mm</b>	<b>ca. 320 mm × ca. 670 mm × ca. 3.180 mm</b>
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
<b>0.67 m</b>	<b>0.67 m</b>