




Wall bracket, rigid

Product description

- For 200 mm stand-off.
- Az egyes fali tartókat csak feszítőhevederek segítségével szabad megerősített és jóváhagyott betonlapra vagy teherhordó acélszerkezetre horgonyzással rögzíteni és felszerelni. (Rendelési sz.: 43263 horganyzott acél, ill. 44263 nemesacél).

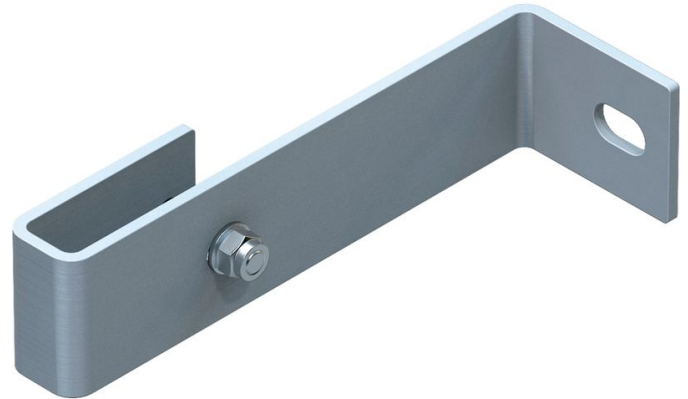

Hints and special features

The distance between the wall brackets is max. 2.00 m. But each ladder section must be mounted with at least 4 wall brackets. A separate static calculation will be required.

Product features

Warranty

10 years

Weight

1.2 kg

Product variants

SKU

43249

Material

Galvanised steel

SKU

44249

Material

Stainless steel