




# Escalera de acceso con rellano CREAXESS - 40155384

Acceso fijo a edificios y máquinas con plataforma.

## Descripción del producto

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45° para acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo tramex (R12) o perforado (R13).
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Configurable con soporte libre: para usarla como plataforma de trabajo fija.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de

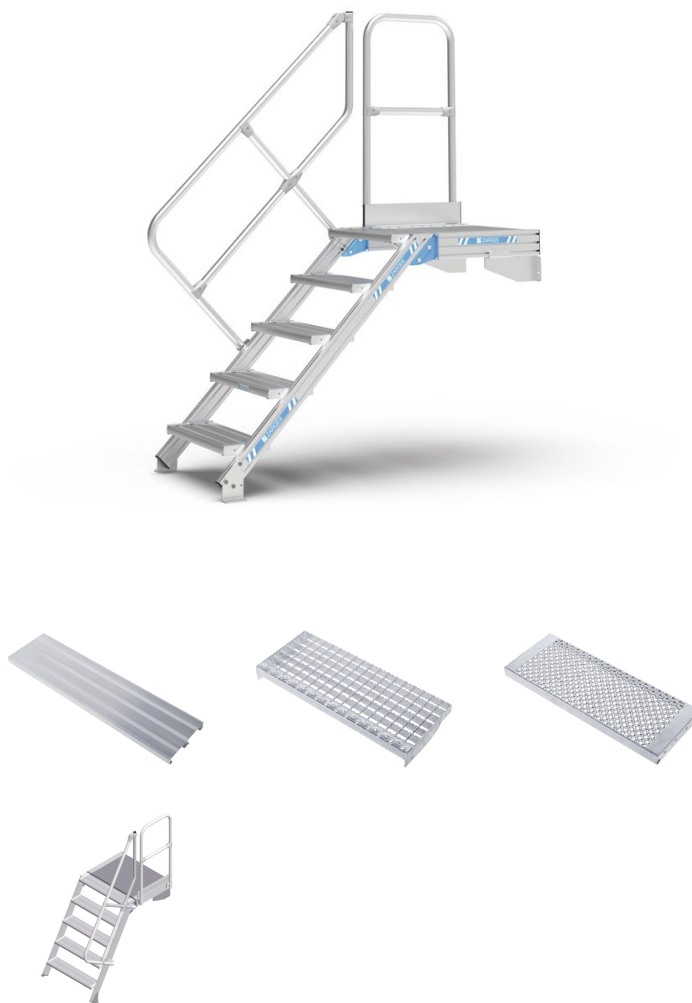



unión ZARGES y al premontaje en fábrica.

## Consejos y características especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.

Configure su escalera individualizada en [www.zargeskonfigurator.de](http://www.zargeskonfigurator.de) ¿No encuentra la solución que se adapte a sus necesidades? ¡Póngase en contacto con nuestros especialistas! ¡También nos encargamos de encontrar una solución a las necesidades especialmente complejas! Tel.: +49 881 687-101

Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

## Características del producto

Altura vertical <b>1250 mm</b>	Ancho de peldaños <b>800 mm</b>	Carga <b>max. 300 kg</b>	Carga máxima del escalón <b>150 kg</b>	Estándares <b>NF EN ISO 14122-4</b>
Garantía <b>10 años</b>	Inclinación <b>60 °</b>	Longitud base <b>1407 mm</b>	Medida plataforma <b>600 mm</b>	Nº de peldaños <b>5</b>

