




# Escalera de acceso con rellano CREAXESS - 40155394

Acceso fijo a edificios y máquinas con plataforma.

## Descripción del producto

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45° para acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo tramex (R12) o perforado (R13).
- Acceso fijo a edificios y máquinas.
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Configurable con soporte libre: para usarla como plataforma de trabajo fija.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.

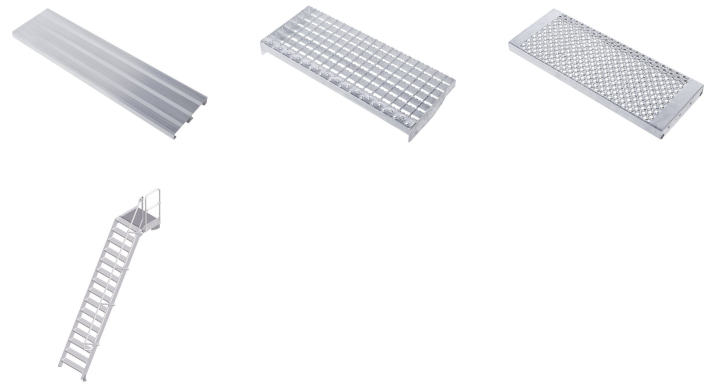



## Consejos y características especiales


De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.

Configure su escalera individualizada en [www.zargeskonfigurator.de](http://www.zargeskonfigurator.de) ¿No encuentra la solución que se adapte a sus necesidades? ¡Póngase en contacto con nuestros especialistas! ¡También nos encargamos de encontrar una solución a las necesidades especialmente complejas! Tel.: +49 881 687-101

Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

## Características del producto

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Altura vertical          | 3750 mm           |
| Ancho de peldaños        | 800 mm            |
| Carga                    | max. 300 kg       |
| Carga máxima del escalón | 150 kg            |
| Estándares               | NF EN ISO 14122-4 |
| Garantía                 | 10 años           |
| Inclinación              | 60 °              |



Longitud base 2850 mm

Medida plataforma 600 mm

Nº de peldaños 15

Cíal FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 5/4/2026

Sujeto a cambios o errores.