




Escalera de acceso con rellano CREAXESS - 40155478

Acceso fijo a edificios y máquinas con plataforma.



Descripción del producto

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo trame (R12) o perforado (R13).
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Configurable con soporte libre: para usarla como plataforma de trabajo fija.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de

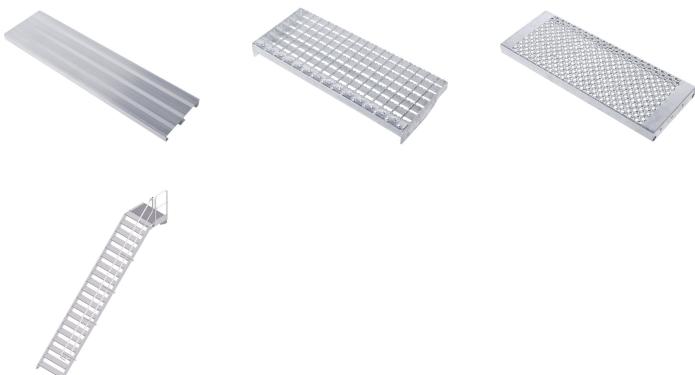



ZARGES

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:
<https://www.zarges.com/es/productos/escalera-de-acceso-con-rellano-creaxess-40155478>



unión ZARGES y al premontaje en fábrica.

Consejos y características especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.

Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

Altura vertical 4080 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Carga max. 300 kg	Carga máxima del escalón 150 kg	Estándares NF EN ISO 14122-4
Garantía 10 años	Inclinación 45 °	Longitud base 4741 mm	Medida plataforma 600 mm	Nº de peldaños 19