


## Comfortstep S - 41425

La escalera que cuida las espinillas: peldaños de gran comodidad con cantes acolchados.

### Descripción del producto

- La escalera que cuida las espinillas: peldaños de gran comodidad con cantes acolchados.
- Escalones con borde delantero acolchado para una posición erguida cómoda.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Escalones de 80 mm con borde delantero acolchado.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 x 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Esquinas de los peldaños con protecciones de PVC.
- Peldaños atornillados a los largueros.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

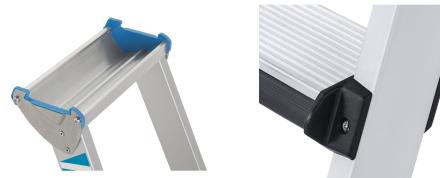

### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto



ZARGES

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:  
<https://www.zarges.com/es/productos/comfortstep-s-41425>



Alto del larguero en tramo de subida/apoyo <b>48mm / 42mm</b>	Altura de la plataforma <b>1.75 m</b>	Altura de trabajo <b>3.75 m</b>	Altura vertical de la escalera <b>2.38 m</b>	Ancho de la plataforma <b>300 mm</b>
Ancho exterior, parte inferior <b>0.61 m</b>	Bandeja para materiales <b>Aluminio</b>	Carga <b>max. 150 kg</b>	Dimensiones de transporte <b>2.600 mm x 615 mm x 150 mm</b>	Distancia de los peldaños en vertical <b>250 mm</b>
Estándares <b>EN 131 professional</b>	Garantía <b>10 años</b>	Huella <b>80 mm</b>	Longitud de la escalera <b>2.6 m</b>	Material <b>Aluminio</b>
Medida base <b>1,44 m x 0,61 m</b>	Medida larguero <b>48 mm</b>	Medida larguero <b>42 mm</b>	Medida plataforma <b>250 mm</b>	Nº de peldaños con plataforma <b>7</b>
Peso <b>10.7 kg</b>	Recubrimiento <b>anodizado</b>	Sistema antiapertura <b>Cinta de seguridad</b>	Tipo de peldaño <b>Borde delantero del peldaño acolchado</b>	Unión larguero/peldaño/escalón <b>atornillado</b>

certification-mark-pf

TÜV-SÜD