





## R13step B - 41567

Nuestro modelo con los peldaños de mayor resistencia antideslizante (R13): diseñado especialmente para ambientes húmedos o con aceites.

### Descripción del producto

- Nuestro modelo con los peldaños de mayor resistencia antideslizante (R13): diseñado especialmente para ambientes húmedos o con aceites.
- Peldaños perforados de 80 mm con categoría antideslizamiento R13.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Bisagras de aluminio fundido a presión.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

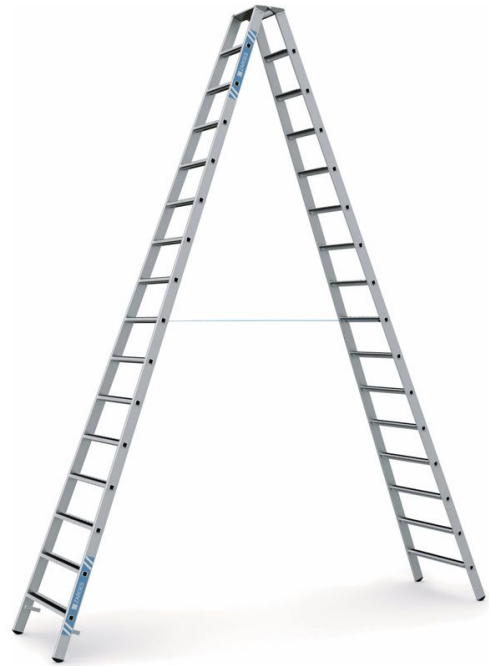

### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

Altura de trabajo	5.7 m
Altura vertical de la escalera	4.21 m



Ancho exterior, parte inferior	0.83 m
Carga	max. 150 kg
Dimensiones de transporte	aprox. 4.510 mm × aprox. 830 mm × aprox. 220 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	4.51 m
Material	Aluminio
Medida base	3,34 m × 0,83 m
Medida larguero	73 mm
Nº de peldaños	16
Nº de peldaños	2 × 16
Peso	26.6 kg
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	Escalón R13
Unión larguero peldaño/escalón	embutido
certification-mark-pf	TÜV-SÜD

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 2/4/2026

Sujeto a cambios o errores.