

FICHA TÉCNICA

# Tapa para arqueta de acero galvanizado con bañera 47031


Cubiertas para pozos accesibles o transitables con superficie opcional para el área interior y exterior.



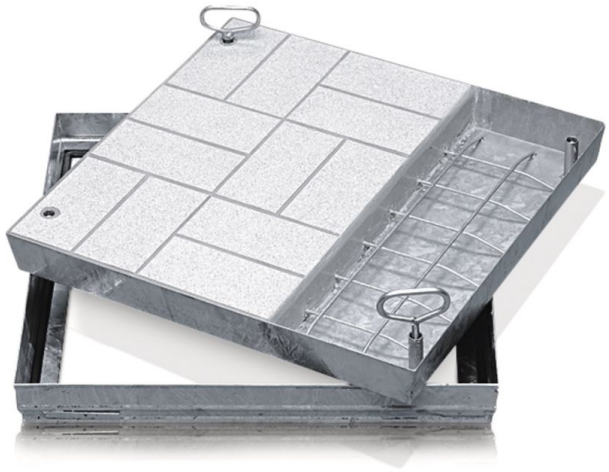







## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
- Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
- De fácil apertura, no se atasca.
- Impermeables a la lluvia y los olores.
- Resistencia de carga en modelos para rellenar con el pavimento: 125 kN (= 12,5 t), solamente después de rellenar la bañera en obra con hormigón B 45 (granulado 0-8).
- Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.
- Profundidad de la bandeja 80 mm (de los cuales 40 mm están cubiertos con una rejilla de acero soldada y 40 mm de superficie libre)

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Alto | 90 mm |
| Dimensiones de transporte | 620 mm × 620 mm × 70 mm |
| La. x An. x Al. exterior max. | 620 mm × 620 mm |
| Material de la cubierta | Acero galvanizado |
| Material del marco | Acero galvanizado |

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Profundidad del depósito | 80 mm |
| ancho libre del eje | 500 mm |
| dimensiones del eje libre | 500mm × 500mm |
| longitud libre del eje | 500 mm |

**CIAL FB ZARGES, SL**
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 13/11/2026
Sujeto a cambios o errores.